STL 45

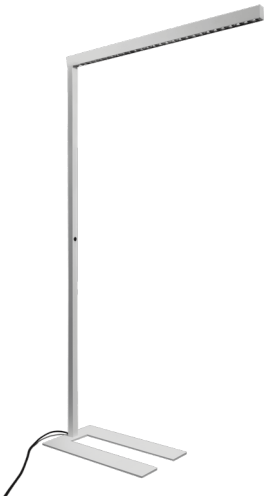

LED Stehleuchte, Lichtverteilung direkt 60%/indirekt 40%, Leuchtengehäuse/Standrohr aus stranggepresstem Aluminium pulverbeschichtet, Leuchtenfuß aus Stahl pulverbeschichtet, Dark Light Optik schwarz UGR<14, Treiber nicht dimmbar, Schalter im Standrohr integriert, Zuleitung 2000mm mit Schukostecker, Farbe weiß RAL 9016 Feinstruktur

Optional: Tageslicht- und Präsenzmelder, Dimmbar mit Taster, Tischversion, Farbe weißaluminium RAL 9006 oder schwarz RAL 9005

Bestückungen

						Artikelnummer
28 W	3170lm	3000k	CRI>80	E	L80/B20 50.000h	80.00453080285.1531
28 W	3340lm	4000k	CRI>80	E	L80/B20 50.000h	80.00454080285.1531
45,2 W	4840lm	3000k	CRI>80	E	L80/B20 50.000h	80.00453080455.1531
45,2 W	5100lm	4000k	CRI>80	E	L80/B20 50.000h	80.00454080455.1531






45
58
1185 (1285 sensor)
2130
40x40
360
550
455
550
125