


DALQ 750 Opal direkt

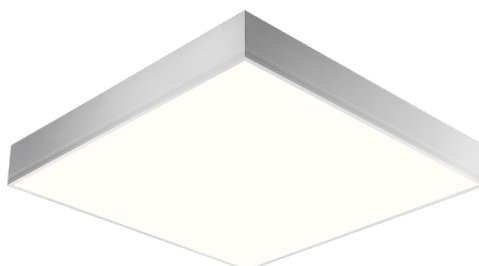

LED Aufbauleuchte, Lichtverteilung symmetrisch, direkt, Gehäuse aus stranggepresstem Aluminium pulverbeschichtet, Passive Kühlung aus Aluminium, mit opaler Abdeckung, Treiber nicht dimmbar im Gehäuse integriert, Farbe weiß RAL 9016

Optional: Treiber Dali dimmbar, Farbwiedergabe CRI>90, Lichtfarbe 2700k, Farbe weißaluminium RAL 9006 oder schwarz RAL 9005

Baugröße L 600 x B 600mm

						Artikelnummer
36,3 W	3350lm	3000k	CRI>80	F	L80/B20 50.000h	41.06003080365.2031
36,3 W	3460lm	4000k	CRI>80	F	L80/B20 50.000h	41.06004080365.2031

Baugröße L 900 x B 900mm



						Artikelnummer
76,6 W	8620lm	3000k	CRI>80	F	L80/B20 50.000h	41.09003080765.2031
76,6 W	8920lm	4000k	CRI>80	F	L80/B20 50.000h	41.09004080765.2031

Baugröße L 1200 x B 1200mm

						Artikelnummer
145,2 W	13420lm	3000k	CRI>80	F	L80/B20 50.000h	41.12003081455.2031
145,2 W	13840lm	4000k	CRI>80	F	L80/B20 50.000h	41.12004081455.2031

Baugröße L 1500 x B 1500mm

						Artikelnummer
226,8 W	23710lm	3000k	CRI>80	F	L80/B20 50.000h	41.15003082265.2031
226,8 W	24460lm	4000k	CRI>80	F	L80/B20 50.000h	41.15004082265.2031



Maße

Durchmesser 600x600/900x900/1200x1200/1500x1500mm

Höhe 130mm

