


DALQ 750 Micro-P direkt

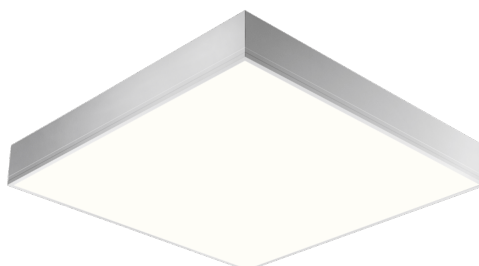

LED Aufbauleuchte, Lichtverteilung symmetrisch, direkt, Gehäuse aus stranggepresstem Aluminium pulverbeschichtet, Passive Kühlung aus Aluminium, mit microprismatischer Abdeckung UGR<19, Treiber nicht dimmbar im Gehäuse integriert, Farbe weiß RAL 9016

Optional: Treiber Dali dimmbar, Farbwiedergabe CRI>90, Lichtfarbe 2700k, Farbe weißaluminium RAL 9006 oder schwarz RAL 9005

Baugröße L 600 x B 600mm

						Artikelnummer
36,3 W	3880lm	3000k	CRI>80	F	L80/B20 50.000h	41.06003080365.2431
36,3 W	4010lm	4000k	CRI>80	E	L80/B20 50.000h	41.06004080365.2431

Baugröße L 900 x B 900mm

						Artikelnummer
76,6 W	7880lm	3000k	CRI>80	F	L80/B20 50.000h	41.09003080765.2431
76,6 W	8150lm	4000k	CRI>80	E	L80/B20 50.000h	41.09004080765.2431

Baugröße L 1200 x B 1200mm

						Artikelnummer
145,2 W	15550lm	3000k	CRI>80	F	L80/B20 50.000h	41.12003081455.2431
145,2 W	16040lm	4000k	CRI>80	E	L80/B20 50.000h	41.12004081455.2431

Maße

Länge x Breite	600x600/900x900/1200x1200mm
Höhe	129mm

