


DALQ 600 Micro-P direkt

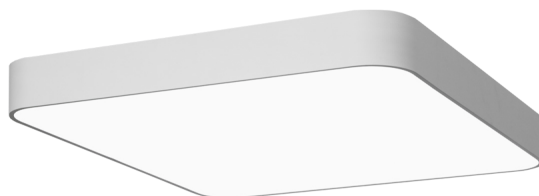


LED Aufbauleuchte mit abgerundeten Ecken, Lichtverteilung symmetrisch, direkt, Gehäuse aus stranggepresstem Aluminium pulverbeschichtet, Passive Kühlung aus Aluminium, mit microprismatischer Abdeckung UGR<19, Treiber nicht dimmbar im Gehäuse integriert, Farbe weiß RAL 9016

Optional: Treiber Dali dimmbar, Notlicht-Akkupack 1h oder 3h, Farbwiedergabe CRI>90, Lichtfarbe 2700k, Farbe weißaluminium RAL 9006 oder schwarz RAL 9005


Baugröße L 350 x B 350mm

Artikelnummer						
12,4 W	1110lm	3000k	CRI>80	F	L80/B20 50.000h	43.03503080125.2431
12,4 W	1160lm	4000k	CRI>80	F	L80/B20 50.000h	43.03504080125.2431



Baugröße L 600 x B 600mm

Artikelnummer						
34,1 W	3700lm	3000k	CRI>80	F	L80/B20 50.000h	43.06003080345.2431
34,1 W	3830lm	4000k	CRI>80	F	L80/B20 50.000h	43.06004080345.2431



Maße

Länge x Breite	350x350/600x600mm
Höhe	70mm

