


PEL 620 Opal direkt/indirekt

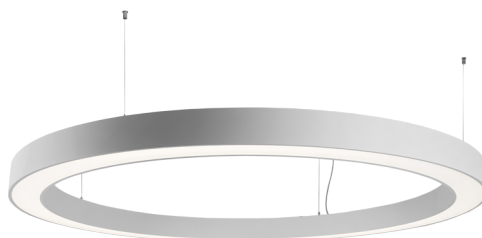


LED Ring-Pendelleuchte, Lichtverteilung symmetrisch, direkt/indirekt, Gehäuse aus stranggepresstem Aluminium pulverbeschichtet, Passive Kühlung aus Aluminium, mit opaler Abdeckung, Treiber nicht dimmbar im Gehäuse integriert, 3-fach/4-fach Stahlseilaufhängung 4000mm, Baldachin und Zuleitung, Farbe weiß RAL 9016

Optional: Treiber Dali dimmbar, Durchmesser 2000/2500/3000mm, Lichtverteilung nur direkt, Microprismatische Abdeckung UGR<19, Akustikelement Ecophon Akutex FT, Farbwiedergabe CRI>90, Lichtfarbe 2700k, Farbe weißaluminium RAL 9006 oder schwarz RAL 9005


Durchmesser 600mm

						Artikelnummer
27,7 W	3010lm	3000k	CRI>80	E	L80/B20 50.000h	77.06003080275.1031
27,7 W	3160lm	4000k	CRI>80	E	L80/B20 50.000h	77.06004080275.1031
38,8 W	4100lm	3000k	CRI>80	E	L80/B20 50.000h	77.06003080385.1031
38,8 W	4300lm	4000k	CRI>80	E	L80/B20 50.000h	77.06004080385.1031



Durchmesser 850mm

						Artikelnummer
41,5 W	4510lm	3000k	CRI>80	E	L80/B20 50.000h	77.08503080415.1031
41,5 W	4750lm	4000k	CRI>80	E	L80/B20 50.000h	77.08504080415.1031
58,2 W	6150lm	3000k	CRI>80	E	L80/B20 50.000h	77.08503080585.1031
58,2 W	6460lm	4000k	CRI>80	E	L80/B20 50.000h	77.08504080585.1031



Durchmesser 1200mm

						Artikelnummer
55,3 W	6020lm	3000k	CRI>80	E	L80/B20 50.000h	77.12003080555.1031
55,3 W	6330lm	4000k	CRI>80	E	L80/B20 50.000h	77.12004080555.1031
77,6 W	8200lm	3000k	CRI>80	E	L80/B20 50.000h	77.12003080775.1031
77,6 W	8610lm	4000k	CRI>80	E	L80/B20 50.000h	77.12004080775.1031

Durchmesser 1500mm

						Artikelnummer
69,9 W	7600lm	3000k	CRI>80	E	L80/B20 50.000h	77.15003080695.1031
69,9 W	8000lm	4000k	CRI>80	E	L80/B20 50.000h	77.15004080695.1031
98 W	10360lm	3000k	CRI>80	E	L80/B20 50.000h	77.15003080985.1031
98 W	10880lm	4000k	CRI>80	E	L80/B20 50.000h	77.15004080985.1031

Maße

Durchmesser	600/800/1200/1500mm
Innendurchmesser	400/650/1000/1300mm
Höhe	87mm

