


Profil 46 Opal direkt/indirekt

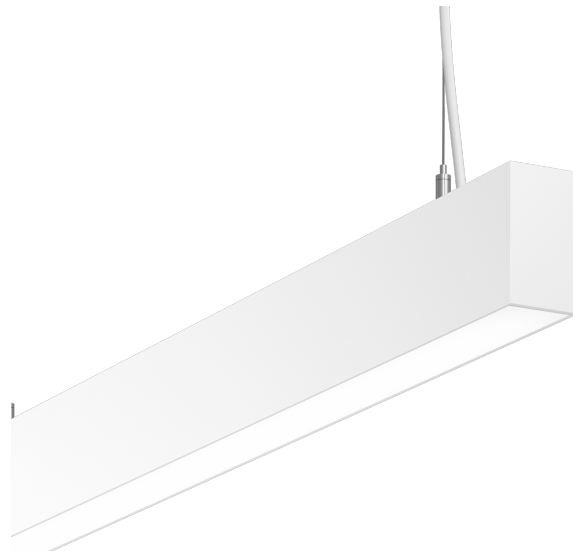


LED Pendelleuchte als Einzelleuchte oder Lichtband, Lichtverteilung symmetrisch, direkt/indirekt, stranggepresstes Aluminiumprofil pulverbeschichtet, mit opaler Abdeckung, Treiber nicht dimmbar im Gehäuse integriert, Farbe weiß RAL 9016

Optional: Treiber Dali dimmbar, Lichtverteilung nur direkt, Lichtfarbe 2700k, Farbwiedergabe CRI>90, Farbe weißaluminium RAL 9006 oder schwarz RAL 9005


Profillänge A 841mm

Artikelnummer					
21 W	2650lm	3000k	CRI>80	E L90/B10 50.000h	62.08413080325.1031
21 W	2800lm	4000k	CRI>80	E L90/B10 50.000h	62.08414080325.1031
31 W	3800lm	3000k	CRI>80	E L90/B10 50.000h	62.08413080325.1031
31 W	4000lm	4000k	CRI>80	E L90/B10 50.000h	62.08414080315.1031
47 W	5800lm	3000k	CRI>80	E L80/B10 50.000h	62.08413080475.1031
47 W	6100lm	4000k	CRI>80	E L80/B10 50.000h	62.08414080475.1031



Profillänge A 1121mm

Artikelnummer					
30 W	3750lm	3000k	CRI>80	E L90/B10 50.000h	62.11213080305.1031
30 W	3950lm	4000k	CRI>80	E L90/B10 50.000h	62.11214080305.1031
42 W	5350lm	3000k	CRI>80	E L90/B10 50.000h	62.11213080425.1031
42 W	5600lm	4000k	CRI>80	E L90/B10 50.000h	62.11214080425.1031
65 W	8050lm	3000k	CRI>80	E L80/B10 50.000h	62.11213080655.1031
65 W	8450lm	4000k	CRI>80	E L80/B10 50.000h	62.11214080655.1031



Profillänge A 1401mm

Artikelnummer

						Artikelnummer
39 W	4950lm	3000k	CRI>80	E	L90/B10 50.000h	62.14013080395.1031
39 W	5200lm	4000k	CRI>80	E	L90/B10 50.000h	62.14014080395.1031
53 W	6750lm	3000k	CRI>80	E	L90/B10 50.000h	62.14013080535.1031
53 W	7100lm	4000k	CRI>80	E	L90/B10 50.000h	62.14014080535.1031
84 W	10150lm	3000k	CRI>80	E	L80/B10 50.000h	62.14013080845.1031
84 W	10700lm	4000k	CRI>80	E	L80/B10 50.000h	62.14014080845.1031

Profillänge A 1681mm

						Artikelnummer
48 W	6100lm	3000k	CRI>80	E	L90/B10 50.000h	62.16813080485.1031
48 W	6450lm	4000k	CRI>80	E	L90/B10 50.000h	62.16814080485.1031
65 W	8350lm	3000k	CRI>80	E	L90/B10 50.000h	62.16813080655.1031
65 W	8800lm	4000k	CRI>80	D	L90/B10 50.000h	62.16814080655.1031
101 W	12450lm	3000k	CRI>80	E	L80/B10 50.000h	62.16813081015.1031
101 W	13100lm	4000k	CRI>80	E	L80/B10 50.000h	62.16814081015.1031

Profillänge A 1961mm

						Artikelnummer
54 W	7050lm	3000k	CRI>80	E	L90/B10 50.000h	62.19613080545.1031
54 W	7400lm	4000k	CRI>80	D	L90/B10 50.000h	62.19614080545.1031
76 W	9750lm	3000k	CRI>80	E	L90/B10 50.000h	62.19613080765.1031
76 W	10250lm	4000k	CRI>80	E	L90/B10 50.000h	62.19614080765.1031
117 W	14500lm	3000k	CRI>80	E	L80/B10 50.000h	62.19613081175.1031
117 W	15250lm	4000k	CRI>80	E	L80/B10 50.000h	62.19614081175.1031

Profillänge A 2241mm

						Artikelnummer
60 W	8000lm	3000k	CRI>80	D	L90/B10 50.000h	62.22413080605.1031
60 W	8400lm	4000k	CRI>80	D	L90/B10 50.000h	62.22414080605.1031
87 W	11150lm	3000k	CRI>80	E	L90/B10 50.000h	62.22413080875.1031
87 W	11750lm	4000k	CRI>80	D	L90/B10 50.000h	62.22414080875.1031
132 W	16600lm	3000k	CRI>80	E	L80/B10 50.000h	62.22413081325.1031
132 W	17450lm	4000k	CRI>80	E	L80/B10 50.000h	62.22414081325.1031

Zubehör

	Artikelnummer
Endkappe weiß RAL 9016	49.00000000002.0031
Linear Verbinder	49.00000000003.0000
Stahlseilaufhängung 1500mm	62.00000000001.1500
Stahlseilaufhängung 3000mm	62.00000000001.3000
Baldachin D50mm mit Stahlseilaufhängung 1500mm und Zuleitung 3polig	62.00501500005.0031

	Artikelnummer
Baldachin D50mm mit Stahlseilaufhängung 3000mm und Zuleitung 3polig	62.005030000005.0031
Durchgangsverdrahtung 3polig 841mm	49.084100000003.0000
Durchgangsverdrahtung 3polig 1121mm	49.112100000003.0000
Durchgangsverdrahtung 3polig 1401mm	49.140100000003.0000
Durchgangsverdrahtung 3polig 1681mm	49.168100000003.0000
Durchgangsverdrahtung 3polig 1961mm	49.196100000003.0000
Durchgangsverdrahtung 3polig 2241mm	49.224100000003.0000

