


Profil 61 Opal direkt/indirekt

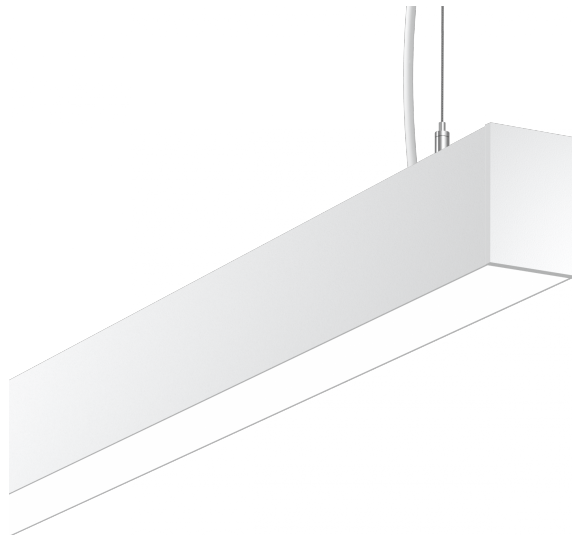


LED Pendelleuchte als Einzelleuchte oder Lichtband, Lichtverteilung symmetrisch, direkt/indirekt, stranggepresstes Aluminiumprofil pulverbeschichtet, mit opaler Abdeckung, Treiber nicht dimmbar im Gehäuse integriert, Farbe weiß RAL 9016

Optional: Treiber Dali dimmbar, Microprismatische Abdeckung UGR<19, Lichtfarbe 2700k, Farbwiedergabe CRI>90, Farbe weißaluminium RAL 9006 oder schwarz RAL 9005


Profillänge A 841mm

Artikelnummer					
22 W	2900lm	3000k	CRI>80	E L90/B10 50.000h	63.08413080225.1031
22 W	3050lm	4000k	CRI>80	E L90/B10 50.000h	63.08414080225.1031
33 W	4150lm	3000k	CRI>80	E L90/B10 50.000h	63.08413080335.1031
33 W	4350lm	4000k	CRI>80	E L90/B10 50.000h	63.08414080335.1031
51 W	5950lm	3000k	CRI>80	E L80/B10 50.000h	63.08413080515.1031
51 W	6250lm	4000k	CRI>80	E L80/B10 50.000h	63.08414080515.1031



Profillänge A 1121mm

Artikelnummer					
30 W	4100lm	3000k	CRI>80	E L90/B10 50.000h	63.11213080305.1031
30 W	4300lm	4000k	CRI>80	E L90/B10 50.000h	63.11214080305.1031
44 W	5800lm	3000k	CRI>80	E L90/B10 50.000h	63.11213080445.1031
44 W	6100lm	4000k	CRI>80	E L90/B10 50.000h	63.11214080445.1031
70 W	8200lm	3000k	CRI>80	E L80/B10 50.000h	63.11213080705.1031
70 W	8650lm	4000k	CRI>80	E L80/B10 50.000h	63.11214080705.1031



Profillänge A 1401mm

Artikelnummer					
40 W	5350lm	3000k	CRI>80	E L90/B10 50.000h	63.14013080405.1031

						Artikelnummer
40 W	5650lm	4000k	CRI>80	E	L90/B10 50.000h	63.14014080405.1031
54 W	7200lm	3000k	CRI>80	E	L90/B10 50.000h	63.14013080545.1031
54 W	7550lm	4000k	CRI>80	E	L90/B10 50.000h	63.14014080545.1031
87 W	10300lm	3000k	CRI>80	E	L80/B10 50.000h	63.14013080875.1031
87 W	10850lm	4000k	CRI>80	E	L80/B10 50.000h	63.14014080875.1031

Profillänge A 1681mm

						Artikelnummer
50 W	6650lm	3000k	CRI>80	E	L90/B10 50.000h	63.16813080505.1031
50 W	7000lm	4000k	CRI>80	E	L90/B10 50.000h	63.16814080505.1031
70 W	9100lm	3000k	CRI>80	E	L90/B10 50.000h	63.16813080705.1031
70 W	9550lm	4000k	CRI>80	E	L90/B10 50.000h	63.16814080705.1031
107 W	12700lm	3000k	CRI>80	E	L80/B10 50.000h	63.16813081075.1031
107 W	13400lm	4000k	CRI>80	E	L80/B10 50.000h	63.16814081075.1031

Profillänge A 1961mm

						Artikelnummer
57 W	7700lm	3000k	CRI>80	E	L90/B10 50.000h	63.19613080575.1031
57 W	8100lm	4000k	CRI>80	E	L90/B10 50.000h	63.19614080575.1031
82 W	10600lm	3000k	CRI>80	E	L90/B10 50.000h	63.19613080825.1031
82 W	11200lm	4000k	CRI>80	E	L90/B10 50.000h	63.19614080825.1031
126 W	14850lm	3000k	CRI>80	E	L80/B10 50.000h	63.19613081265.1031
126 W	15600lm	4000k	CRI>80	E	L80/B10 50.000h	63.19614081265.1031

Profillänge A 2241mm

						Artikelnummer
63 W	8750lm	3000k	CRI>80	E	L90/B10 50.000h	63.22413080635.1031
63 W	9200lm	4000k	CRI>80	E	L90/B10 50.000h	63.22414080635.1031
91 W	12150lm	3000k	CRI>80	E	L90/B10 50.000h	63.22413080915.1031
91 W	12800lm	4000k	CRI>80	E	L90/B10 50.000h	63.22414080915.1031
144 W	16950lm	3000k	CRI>80	E	L80/B10 50.000h	63.22413081445.1031
144 W	17850lm	4000k	CRI>80	E	L80/B10 50.000h	63.22414081445.1031

Zubehör

	Artikelnummer
Endkappe weiß RAL 9016	54.00000000002.0031
Endkappe halbrund weiß RAL 9016	54.00000000022.0031
Linear Verbinder	54.00000000003.0000
Stahlseilaufhängung 1500mm	62.00000000001.1500
Stahlseilaufhängung 3000mm	62.00000000001.3000
Baldachin D50mm mit Stahlseilaufhängung 1500mm und Zuleitung 3polig	63.00501500005.0031

	Artikelnummer
Baldachin D50mm mit Stahlseilaufhängung 3000mm und Zuleitung 3polig	63.005030000005.0031
Durchgangsverdrahtung 3polig 841mm	54.084100000003.0000
Durchgangsverdrahtung 3polig 1121mm	54.112100000003.0000
Durchgangsverdrahtung 3polig 1401mm	54.140100000003.0000
Durchgangsverdrahtung 3polig 1681mm	54.168100000003.0000
Durchgangsverdrahtung 3polig 1961mm	54.196100000003.0000
Durchgangsverdrahtung 3polig 2241mm	54.224100000003.0000

