


Profil 61 Micro-P direkt/indirekt

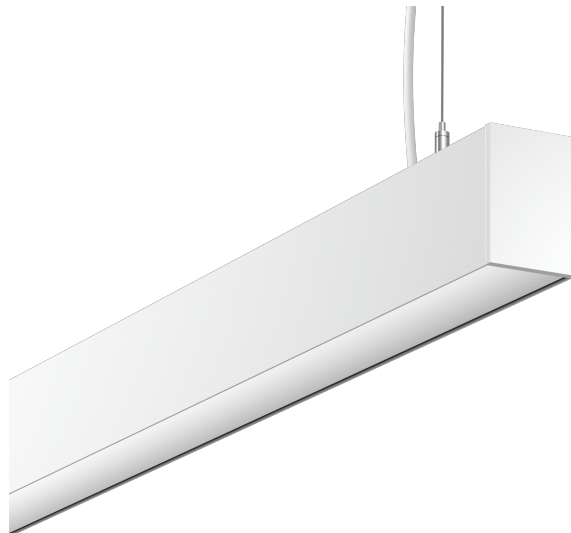


LED Pendelleuchte als Einzelleuchte oder Lichtband, Lichtverteilung symmetrisch, direkt/indirekt, stranggepresstes Aluminiumprofil pulverbeschichtet, mit microprismatischer Abdeckung UGR<19, Treiber nicht dimmbar im Gehäuse integriert, Farbe weiß RAL 9016

Optional: Treiber Dali dimmbar, Opale Abdeckung, Lichtfarbe 2700k, Farbwiedergabe CRI>90, Farbe weißaluminium RAL 9006 oder schwarz RAL 9005


Profillänge A 841mm

						Artikelnummer
22 W	2750lm	3000k	CRI>80	E	L90/B10 50.000h	63.08413080225.1431
22 W	2850lm	4000k	CRI>80	E	L90/B10 50.000h	63.08414080225.1431
33 W	3800lm	3000k	CRI>80	E	L90/B10 50.000h	63.08413080335.1431
33 W	4000lm	4000k	CRI>80	E	L90/B10 50.000h	63.08414080335.1431
51 W	5450lm	3000k	CRI>80	E	L80/B10 50.000h	63.08413080515.1431
51 W	5750lm	4000k	CRI>80	E	L80/B10 50.000h	63.08414080515.1431



Profillänge A 1121mm

						Artikelnummer
30 W	3850lm	3000k	CRI>80	E	L90/B10 50.000h	63.11213080305.1431
30 W	4050lm	4000k	CRI>80	E	L90/B10 50.000h	63.11214080305.1431
44 W	5400lm	3000k	CRI>80	E	L90/B10 50.000h	63.11213080445.1431
44 W	5650lm	4000k	CRI>80	E	L90/B10 50.000h	63.11214080445.1431
70 W	7550lm	3000k	CRI>80	E	L80/B10 50.000h	63.11213080705.1431
70 W	7950lm	4000k	CRI>80	E	L80/B10 50.000h	63.11214080705.1431



Profillänge A 1401mm

						Artikelnummer
40 W	5050lm	3000k	CRI>80	E	L90/B10 50.000h	63.14013080405.1431

Artikelnummer					
40 W	5300lm	4000k	CRI>80	E L90/B10 50.000h	63.14014080405.1431
54 W	6650lm	3000k	CRI>80	E L90/B10 50.000h	63.14013080545.1431
54 W	7000lm	4000k	CRI>80	E L90/B10 50.000h	63.14014080545.1431
87 W	9500lm	3000k	CRI>80	E L80/B10 50.000h	63.14013080875.1431
87 W	9950lm	4000k	CRI>80	E L80/B10 50.000h	63.14014080875.1431

Profillänge A 1681mm

Artikelnummer					
50 W	6300lm	3000k	CRI>80	E L90/B10 50.000h	63.16813080505.1431
50 W	6650lm	4000k	CRI>80	E L90/B10 50.000h	63.16814080505.1431
70 W	8450lm	3000k	CRI>80	E L90/B10 50.000h	63.16813080705.1431
70 W	8900lm	4000k	CRI>80	E L90/B10 50.000h	63.16814080705.1431
107 W	11700lm	3000k	CRI>80	E L80/B10 50.000h	63.16813081075.1431
107 W	12350lm	4000k	CRI>80	E L80/B10 50.000h	63.16814081075.1431

Profillänge A 1961mm

Artikelnummer					
57 W	7300lm	3000k	CRI>80	E L90/B10 50.000h	63.19613080575.1431
57 W	7650lm	4000k	CRI>80	E L90/B10 50.000h	63.19614080575.1431
82 W	9900lm	3000k	CRI>80	E L90/B10 50.000h	63.19613080825.1431
82 W	10400lm	4000k	CRI>80	E L90/B10 50.000h	63.19614080825.1431
126 W	13700lm	3000k	CRI>80	E L80/B10 50.000h	63.19613081265.1431
126 W	14400lm	4000k	CRI>80	E L80/B10 50.000h	63.19614081265.1431

Profillänge A 2241mm

Artikelnummer					
63 W	8250lm	3000k	CRI>80	E L90/B10 50.000h	63.22413080635.1431
63 W	8700lm	4000k	CRI>80	E L90/B10 50.000h	63.22414080635.1431
91 W	11300lm	3000k	CRI>80	E L90/B10 50.000h	63.22413080915.1431
91 W	11900lm	4000k	CRI>80	E L90/B10 50.000h	63.22414080915.1431
144 W	15650lm	3000k	CRI>80	E L80/B10 50.000h	63.22413081445.1431
144 W	16450lm	4000k	CRI>80	E L80/B10 50.000h	63.22414081445.1431

Zubehör

Artikelnummer	
Endkappe weiß RAL 9016	54.00000000002.0031
Endkappe halbrund weiß RAL 9016	54.00000000022.0031
Linear Verbinder	54.00000000003.0000
Stahlseilaufhängung 1500mm	62.00000000001.1500
Stahlseilaufhängung 3000mm	62.00000000001.3000
Baldachin D50mm mit Stahlseilaufhängung 1500mm und Zuleitung 3polig	63.00501500005.0031

	Artikelnummer
Baldachin D50mm mit Stahlseilaufhängung 3000mm und Zuleitung 3polig	63.005030000005.0031
Durchgangsverdrahtung 3polig 841mm	54.084100000003.0000
Durchgangsverdrahtung 3polig 1121mm	54.112100000003.0000
Durchgangsverdrahtung 3polig 1401mm	54.140100000003.0000
Durchgangsverdrahtung 3polig 1681mm	54.168100000003.0000
Durchgangsverdrahtung 3polig 1961mm	54.196100000003.0000
Durchgangsverdrahtung 3polig 2241mm	54.224100000003.0000

