


Profil 67 Opal direkt/indirekt

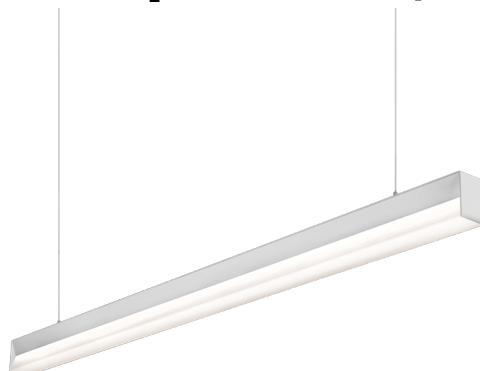


LED Pendelleuchte als Einzelleuchte oder Lichtband, Lichtverteilung symmetrisch, direkt/indirekt, stranggepresstes Aluminiumprofil pulverbeschichtet, mit opaler X-Abdeckung, Treiber nicht dimmbar im Gehäuse integriert, Farbe weiß RAL 9016

Optional: Treiber Dali dimmbar, Farbwiedergabe CRI>90, Farbe weißaluminium RAL 9006 oder schwarz RAL 9005


Profillänge A 562mm

						Artikelnummer
9,4 W	1040lm	3000k	CRI>80	F	L80/B20 50.000h	68.05623080095.2031
9,4 W	1095lm	4000k	CRI>80	F	L80/B20 50.000h	68.05624080095.2031
16,2 W	1680lm	3000k	CRI>80	F	L80/B20 50.000h	68.05623080165.2031
16,2 W	1770lm	4000k	CRI>80	F	L80/B20 50.000h	68.05624080165.2031



Profillänge A 842mm

						Artikelnummer
14,1 W	1560lm	3000k	CRI>80	F	L80/B20 50.000h	68.08423080145.2031
14,1 W	1640lm	4000k	CRI>80	F	L80/B20 50.000h	68.08424080145.2031
24,3 W	2530lm	3000k	CRI>80	F	L80/B20 50.000h	68.08423080245.2031
24,3 W	2660lm	4000k	CRI>80	F	L80/B20 50.000h	68.08424080245.2031



Profillänge A 1122mm

						Artikelnummer
18,8 W	2080lm	3000k	CRI>80	F	L80/B20 50.000h	68.11223080185.2031
18,8 W	2190lm	4000k	CRI>80	F	L80/B20 50.000h	68.11224080185.2031
32,4 W	3370lm	3000k	CRI>80	F	L80/B20 50.000h	68.11223080325.2031
32,4 W	3550lm	4000k	CRI>80	F	L80/B20 50.000h	68.11224080325.2031

Profillänge A 1402mm

						Artikelnummer
23,5 W	2600lm	3000k	CRI>80	F	L80/B20 50.000h	68.14023080235.2031
23,5 W	2730lm	4000k	CRI>80	F	L80/B20 50.000h	68.14024080235.2031
40,5 W	4210lm	3000k	CRI>80	F	L80/B20 50.000h	68.14023080405.2031
40,5 W	4430lm	4000k	CRI>80	F	L80/B20 50.000h	68.14024080405.2031

Profillänge A 1682mm

						Artikelnummer
28,2 W	3120lm	3000k	CRI>80	F	L80/B20 50.000h	68.16823080285.2031
28,2 W	3280lm	4000k	CRI>80	F	L80/B20 50.000h	68.16824080285.2031
48,6 W	5060lm	3000k	CRI>80	F	L80/B20 50.000h	68.16823080485.2031
48,6 W	5320lm	4000k	CRI>80	F	L80/B20 50.000h	68.16824080485.2031

Profillänge A 1962mm

						Artikelnummer
32,9 W	3640lm	3000k	CRI>80	F	L80/B20 50.000h	68.19623080325.2031
32,9 W	3830lm	4000k	CRI>80	F	L80/B20 50.000h	68.19624080325.2031
56,7 W	5900lm	3000k	CRI>80	F	L80/B20 50.000h	68.19623080565.2031
56,7 W	6210lm	4000k	CRI>80	F	L80/B20 50.000h	68.19624080565.2031

Profillänge A 2242mm

						Artikelnummer
37,6 W	4160lm	3000k	CRI>80	F	L80/B20 50.000h	68.22423080375.2031
37,6 W	4380lm	4000k	CRI>80	F	L80/B20 50.000h	68.22424080375.2031
64,8 W	6740lm	3000k	CRI>80	F	L80/B20 50.000h	68.22423080645.2031
64,8 W	7100lm	4000k	CRI>80	F	L80/B20 50.000h	68.22424080645.2031

Zubehör

	Artikelnummer
Endkappe weiß RAL 9016	50.00000000002.0031
Linear Verbinder	50.00000000003.0000
Stahlseilaufhängung 2000mm	68.00000000001.2000
Baldachin 80x80x32mm mit Zuleitung 2000mm transparent 3polig	68.80802000005.0031
Durchgangsverdrahtung 3polig 562mm	50.05620000003.0000
Durchgangsverdrahtung 3polig 842mm	50.08420000003.0000
Durchgangsverdrahtung 3polig 1122mm	50.11220000003.0000
Durchgangsverdrahtung 3polig 1402mm	50.14020000003.0000
Durchgangsverdrahtung 3polig 1682mm	50.16820000003.0000
Durchgangsverdrahtung 3polig 1962mm	50.19620000003.0000
Durchgangsverdrahtung 3polig 2242mm	50.22420000003.0000

