


LRL 45 Dark Light Optik

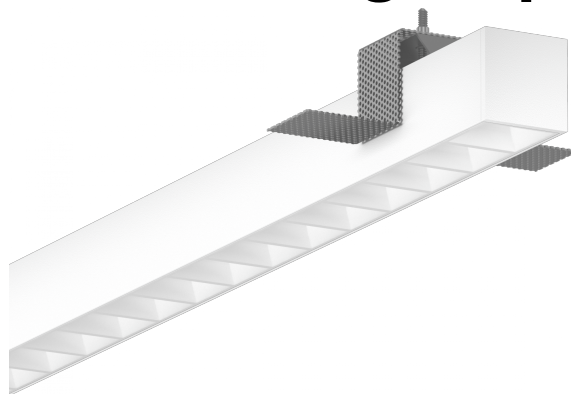


LED Einbauleuchte rahmenlos als Einzelleuchte oder Lichtband, geeignet zum Einbau in Gipskartondecken bis zu 20mm, Lichtverteilung symmetrisch, direkt, stranggepresstes Aluminiumprofil pulverbeschichtet, mit Dark Light Optik weiß UGR<19, Treiber nicht dimmbar im Gehäuse integriert, incl. Lochblech-Montagewinkel, Farbe weiß RAL 9016

Optional: Treiber Dali dimmbar, Dark Light Optik schwarz, Lichtfarbe 2700k, Farbwiedergabe CRI>90

Profillänge A 280mm

Artikelnummer					
9 W	1250lm	3000k	CRI>80	D L90/B20 50.000h	13.02803080095.2731
9 W	1300lm	4000k	CRI>80	D L90/B20 50.000h	13.02804080095.2731




Profillänge A 559mm

Artikelnummer					
17 W	2500lm	3000k	CRI>80	D L90/B20 50.000h	13.05593080175.2731
17 W	2600lm	4000k	CRI>80	D L90/B20 50.000h	13.05594080175.2731



Profillänge A 838mm

Artikelnummer					
26 W	3450lm	3000k	CRI>80	D L90/B20 50.000h	13.08383080265.2731
26 W	3650lm	4000k	CRI>80	D L90/B20 50.000h	13.08384080265.2731



Profillänge A 1117mm

Artikelnummer					
34 W	4850lm	3000k	CRI>80	D L90/B20 50.000h	13.11173080345.2731
34 W	5100lm	4000k	CRI>80	D L90/B20 50.000h	13.11174080345.2731

Profillänge A 1396mm

Artikelnummer					
43 W	6100lm	3000k	CRI>80	D L90/B20 50.000h	13.13963080435.2731
43 W	6400lm	4000k	CRI>80	D L90/B20 50.000h	13.13964080435.2731

Profillänge A 1675mm

						Artikelnummer
52 W	7300lm	3000k	CRI>80	D	L90/B20 50.000h	13.16753080525.2731
52 W	7700lm	4000k	CRI>80	D	L90/B20 50.000h	13.16754080525.2731

Profillänge A 1954mm

						Artikelnummer
60 W	8550lm	3000k	CRI>80	D	L90/B20 50.000h	13.19543080605.2731
60 W	8950lm	4000k	CRI>80	D	L90/B20 50.000h	13.19544080605.2731

Profillänge A 2233mm

						Artikelnummer
68 W	9750lm	3000k	CRI>80	D	L90/B20 50.000h	13.22333080685.2731
68 W	10250lm	4000k	CRI>80	D	L90/B20 50.000h	13.22334080685.2731

Zubehör

	Artikelnummer
Endkappe weiß RAL 9016	53.00000000002.0031
Linear Verbinder	53.00000000003.0000
Durchgangsverdrahtung 3polig 280mm	53.02800000003.0000
Durchgangsverdrahtung 3polig 559mm	53.05590000003.0000
Durchgangsverdrahtung 3polig 838mm	53.08380000003.0000
Durchgangsverdrahtung 3polig 1117mm	53.11170000003.0000
Durchgangsverdrahtung 3polig 1396mm	53.13960000003.0000
Durchgangsverdrahtung 3polig 1676mm	53.16750000003.0000
Durchgangsverdrahtung 3polig 1954mm	53.19540000003.0000
Durchgangsverdrahtung 3polig 2233mm	53.22330000003.0000

Maße

Aussenmaß 45mm x Baulänge A + 2x
Endkappe 4mm

Deckenausschnitt 46mm x Baulänge A + 2x
Endkappe 4,5mm

