


## LRL 60 Micro-P

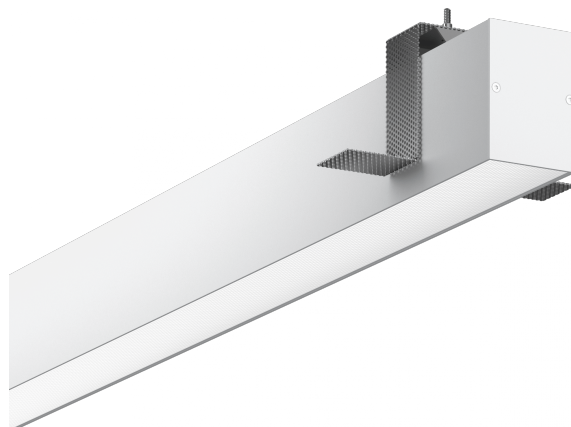


LED Einbauleuchte rahmenlos als Einzelleuchte oder Lichtband, geeignet zum Einbau in Gipskartondecken bis zu 20mm, Lichtverteilung symmetrisch, direkt, stranggepresstes Aluminiumprofil pulverbeschichtet, mit microprismatischer Abdeckung UGR<19, Treiber nicht dimmbar im Gehäuse integriert, incl. Lochblech-Montagewinkel, Farbe weiß RAL 9016

**Optional:** Treiber Dali dimmbar, Lichtfarbe 2700k, Farbwiedergabe CRI>90


### Profillänge A 561mm

|      |        |       |        |   |                 | Artikelnummer       |
|------|--------|-------|--------|---|-----------------|---------------------|
| 9 W  | 1100lm | 3000k | CRI>80 | E | L90/B10 50.000h | 14.05613080095.2431 |
| 9 W  | 1150lm | 4000k | CRI>80 | E | L90/B10 50.000h | 14.05614080095.2431 |
| 16 W | 1950lm | 3000k | CRI>80 | E | L90/B10 50.000h | 14.05613080165.2431 |
| 16 W | 2050lm | 4000k | CRI>80 | E | L90/B10 50.000h | 14.05614080165.2431 |
| 28 W | 3250lm | 3000k | CRI>80 | E | L80/B10 50.000h | 14.05613080285.2431 |
| 28 W | 3450lm | 4000k | CRI>80 | E | L80/B10 50.000h | 14.05614080285.2431 |



### Profillänge A 841mm

|      |        |       |        |   |                 | Artikelnummer       |
|------|--------|-------|--------|---|-----------------|---------------------|
| 14 W | 1700lm | 3000k | CRI>80 | E | L90/B10 50.000h | 14.08413080145.2431 |
| 14 W | 1750lm | 4000k | CRI>80 | E | L90/B10 50.000h | 14.08414080145.2431 |
| 23 W | 2850lm | 3000k | CRI>80 | E | L90/B10 50.000h | 14.08413080235.2431 |
| 23 W | 3000lm | 4000k | CRI>80 | E | L90/B10 50.000h | 14.08414080235.2431 |
| 43 W | 4800lm | 3000k | CRI>80 | E | L80/B10 50.000h | 14.08413080435.2431 |
| 43 W | 5050lm | 4000k | CRI>80 | E | L80/B10 50.000h | 14.08414080435.2431 |



### Profillänge A 1121mm

|      |        |       |        |   |                 | Artikelnummer       |
|------|--------|-------|--------|---|-----------------|---------------------|
| 18 W | 2200lm | 3000k | CRI>80 | E | L90/B10 50.000h | 14.11213080185.2431 |
| 18 W | 2300lm | 4000k | CRI>80 | E | L90/B10 50.000h | 14.11214080185.2431 |
| 32 W | 3800lm | 3000k | CRI>80 | E | L90/B10 50.000h | 14.11213080325.2431 |

| Artikelnummer |        |       |        |                   |                     |
|---------------|--------|-------|--------|-------------------|---------------------|
| 32 W          | 4000lm | 4000k | CRI>80 | E L90/B10 50.000h | 14.11214080325.2431 |
| 57 W          | 6400lm | 3000k | CRI>80 | E L80/B10 50.000h | 14.11213080575.2431 |
| 57 W          | 6750lm | 4000k | CRI>80 | E L80/B10 50.000h | 14.11214080575.2431 |

## Profillänge A 1401mm

| Artikelnummer |        |       |        |                   |                     |
|---------------|--------|-------|--------|-------------------|---------------------|
| 23 W          | 2900lm | 3000k | CRI>80 | E L90/B10 50.000h | 14.14013080235.2431 |
| 23 W          | 3050lm | 4000k | CRI>80 | E L90/B10 50.000h | 14.14014080235.2431 |
| 40 W          | 4650lm | 3000k | CRI>80 | E L90/B10 50.000h | 14.14013080405.2431 |
| 40 W          | 4900lm | 4000k | CRI>80 | E L90/B10 50.000h | 14.14014080405.2431 |
| 71 W          | 8050lm | 3000k | CRI>80 | E L80/B10 50.000h | 14.14013080715.2431 |
| 71 W          | 8450lm | 4000k | CRI>80 | E L80/B10 50.000h | 14.14014080715.2431 |

## Profillänge A 1681mm

| Artikelnummer |         |       |        |                   |                     |
|---------------|---------|-------|--------|-------------------|---------------------|
| 26 W          | 3400lm  | 3000k | CRI>80 | E L90/B10 50.000h | 14.16813080265.2431 |
| 26 W          | 3550lm  | 4000k | CRI>80 | E L90/B10 50.000h | 14.16814080265.2431 |
| 48 W          | 5700lm  | 3000k | CRI>80 | E L90/B10 50.000h | 14.16813080485.2431 |
| 48 W          | 6000lm  | 4000k | CRI>80 | E L90/B10 50.000h | 14.16814080485.2431 |
| 87 W          | 9650lm  | 3000k | CRI>80 | E L80/B10 50.000h | 14.16813080875.2431 |
| 87 W          | 10150lm | 4000k | CRI>80 | E L80/B10 50.000h | 14.16814080875.2431 |

## Profillänge A 1961mm

| Artikelnummer |         |       |        |                   |                     |
|---------------|---------|-------|--------|-------------------|---------------------|
| 33 W          | 3900lm  | 3000k | CRI>80 | E L90/B10 50.000h | 14.19613080335.2431 |
| 33 W          | 4100lm  | 4000k | CRI>80 | E L90/B10 50.000h | 14.19614080335.2431 |
| 56 W          | 6650lm  | 3000k | CRI>80 | E L90/B10 50.000h | 14.19613080565.2431 |
| 56 W          | 7000lm  | 4000k | CRI>80 | E L90/B10 50.000h | 14.19614080565.2431 |
| 99 W          | 11250lm | 3000k | CRI>80 | E L80/B10 50.000h | 14.19613080995.2431 |
| 99 W          | 11850lm | 4000k | CRI>80 | E L80/B10 50.000h | 14.19614080995.2431 |

## Profillänge A 2241mm

| Artikelnummer |         |       |        |                   |                     |
|---------------|---------|-------|--------|-------------------|---------------------|
| 36 W          | 4350lm  | 3000k | CRI>80 | E L90/B10 50.000h | 14.22413080365.2431 |
| 36 W          | 4600lm  | 4000k | CRI>80 | E L90/B10 50.000h | 14.22414080365.2431 |
| 67 W          | 7600lm  | 3000k | CRI>80 | E L90/B10 50.000h | 14.22413080675.2431 |
| 67 W          | 8000lm  | 4000k | CRI>80 | E L90/B10 50.000h | 14.22414080675.2431 |
| 113 W         | 12850lm | 3000k | CRI>80 | E L80/B10 50.000h | 14.22413081135.2431 |
| 113 W         | 13500lm | 4000k | CRI>80 | E L80/B10 50.000h | 14.22414081135.2431 |

## Zubehör

|                                     | Artikelnummer       |
|-------------------------------------|---------------------|
| Endkappe weiß RAL 9016              | 14.00000000002.0031 |
| Linear Verbinder                    | 54.00000000003.0000 |
| Durchgangsverdrahtung 3polig 561mm  | 54.05610000003.0000 |
| Durchgangsverdrahtung 3polig 841mm  | 54.08410000003.0000 |
| Durchgangsverdrahtung 3polig 1121mm | 54.11210000003.0000 |
| Durchgangsverdrahtung 3polig 1401mm | 54.14010000003.0000 |
| Durchgangsverdrahtung 3polig 1681mm | 54.16810000003.0000 |
| Durchgangsverdrahtung 3polig 1961mm | 54.19610000003.0000 |
| Durchgangsverdrahtung 3polig 2241mm | 54.22410000003.0000 |

