

DEL 235




LED Einbauleuchte, Lichtverteilung symmetrisch, Einbauring aus Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet, Reflektor 60° aus 99,9% Reinstaluminium facettiert, Sicherheitsglasscheibe klar, Passive Kühlung aus Aluminium, Treiber nicht dimmbar separat mit Verbindungsleitung, Werkzeugloser Einbau durch Klappfeder, Farbe weiß RAL 9016

Optional: Treiber Dali dimmbar, Reflektor 24 oder 36°, Farbwiedergabe CRI>90, Lichtfarbe 2700k, Farbe weißaluminium RAL 9006 oder schwarz RAL 9005

Bestückungen

						Artikelnummer
14,2 W	1690lm	3000K	CRI>80	E	L80/B20 50.000h	04.02353080145.6031
14,2 W	1800lm	4000K	CRI>80	E	L80/B20 50.000h	04.02354080145.6031
19,5 W	2350lm	3000K	CRI>80	E	L80/B20 50.000h	04.02353080195.6031
19,5 W	2520lm	4000K	CRI>80	E	L80/B20 50.000h	04.02354080195.6031
22,6 W	2770lm	3000K	CRI>80	E	L80/B20 50.000h	04.02353080225.6031
22,6 W	2965lm	4000K	CRI>80	E	L80/B20 50.000h	04.02354080225.6031
24,8 W	2975lm	3000K	CRI>80	E	L80/B20 50.000h	04.02353080245.6031
24,8 W	3185lm	4000K	CRI>80	E	L80/B20 50.000h	04.02354080245.6031
26,7 W	3170lm	3000K	CRI>80	E	L80/B20 50.000h	04.02353080265.6031
26,7 W	3400lm	4000K	CRI>80	E	L80/B20 50.000h	04.02354080265.6031
30,4 W	3670lm	3000K	CRI>80	E	L80/B20 50.000h	04.02353080305.6031
30,4 W	3820lm	4000K	CRI>80	E	L80/B20 50.000h	04.02354080305.6031
34,2 W	3950lm	3000K	CRI>80	E	L80/B20 50.000h	04.02353080345.6031
34,2 W	4225lm	4000K	CRI>80	E	L80/B20 50.000h	04.02354080345.6031
40 W	4620lm	3000K	CRI>80	E	L80/B20 50.000h	04.02353080405.6031
40 W	4810lm	4000K	CRI>80	E	L80/B20 50.000h	04.02354080405.6031

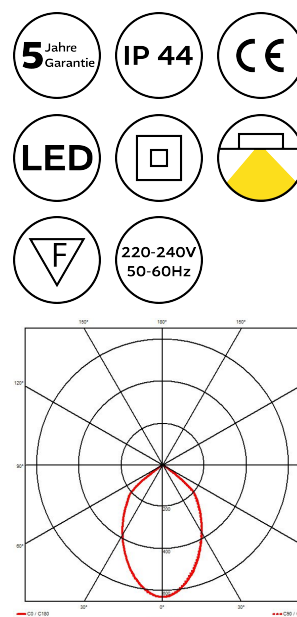

Maße

Außendurchmesser	230mm
Deckenausschnitt	205mm
Einbautiefe	110mm

