

## PEL 220 Micro-P direkt/indirekt



LED Ring-Pendelleuchte, Lichtverteilung symmetrisch, direkt/indirekt, Gehäuse aus stranggepresstem Aluminium pulverbeschichtet, Passive Kühlung aus Aluminium, mit opaler Abdeckung, Treiber nicht dimmbar im Gehäuse integriert, 3-fach/4-fach Seilabhängung 2000mm und Kabel transparent, Baldachin, Farbe weiß RAL 9016

**Optional:** Treiber Dali dimmbar

### Baulänge A 1300mm



						Artikelnummer
47 W	5675lm	3000k	CRI>80	D	L90/B10 50.000h	76.13003080475.1431
47 W	5930lm	4000k	CRI>80	D	L90/B10 50.000h	76.13004080475.1431

### Baulänge A 1580mm

						Artikelnummer
58 W	6900lm	3000k	CRI>80	D	L90/B10 50.000h	76.15803080585.1431
58 W	7210lm	4000k	CRI>80	D	L90/B10 50.000h	76.15804080585.1431

### Maße

Außenmaß	1300/1580x220mm
Höhe	25/38mm

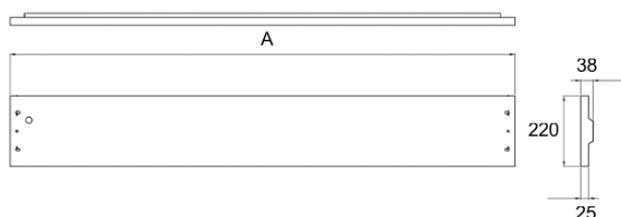

[www.sauerland-lichttechnik.de](http://www.sauerland-lichttechnik.de)

