PEL 220 Micro-P direkt/indirekt



LED Pendelleuchte, Lichtverteilung symmetrisch, direkt/indirekt, Gehäuse aus Stahlblech pulverbeschichtet, Passive Kühlung aus Aluminium, mit microprismatischer Abdeckung, Treiber nicht dimmbar im Gehäuse integriert, 2-fach Y-Seilabhängung 2000mm und Leitung transparent, Baldachin, Farbe weiß RAL 9016

Optional: Treiber Dali dimmbar

Baulänge A 1300mm


						Artikelnummer
47 W	5675lm	3000k	CRI>80	D	L90/B10 50.000h	76.13003080475.1431
47 W	5930lm	4000k	CRI>80	D	L90/B10 50.000h	76.13004080475.1431


Baulänge A 1580mm


						Artikelnummer
58 W	6900lm	3000k	CRI>80	D	L90/B10 50.000h	76.15803080585.1431
58 W	7210lm	4000k	CRI>80	D	L90/B10 50.000h	76.15804080585.1431

Maße

Außenmaß	1300/1580x220mm
Höhe	25/38mm





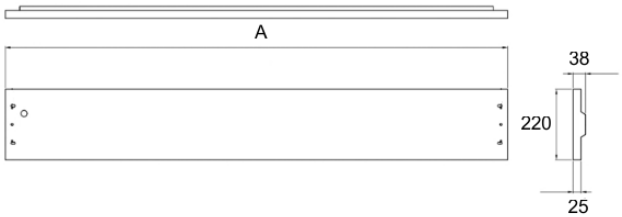

SAUERLAND
LICHTTECHNIK