

Profil 98 Micro-P




LED Einbauleuchte als Einzelleuchte oder Lichtband, Lichtverteilung symmetrisch, direkt, stranggepresstes Aluminiumprofil pulverbeschichtet, mit microprismatischer Abdeckung UGR<19, Treiber nicht dimmbar im Gehäuse integriert, Farbe weiß RAL 9016

Optional: Treiber Dali dimmbar, Opale Abdeckung, Farbwiedergabe CRI>90, Farbe weißaluminium RAL 9006 oder schwarz RAL 9005


Profillänge A 582mm

Artikelnummer					
12,4 W	1300lm	3000k	CRI>80	E L90/B50 50.000h	12.05613080125.2431
12,4 W	1360lm	4000k	CRI>80	E L90/B50 50.000h	12.05614080125.2431
21,9 W	2140lm	3000k	CRI>80	E L80/B10 50.000h	12.05613080215.2431
21,9 W	2240lm	4000k	CRI>80	E L80/B10 50.000h	12.05614080215.2431



Profillänge A 863mm

Artikelnummer					
18,6 W	1950lm	3000k	CRI>80	E L90/B50 50.000h	12.08423080185.2431
18,6 W	2040lm	4000k	CRI>80	E L90/B50 50.000h	12.08424080185.2431
32,9 W	3210lm	3000k	CRI>80	E L80/B10 50.000h	12.08423080325.2431
32,9 W	3370lm	4000k	CRI>80	E L80/B10 50.000h	12.08424080325.2431

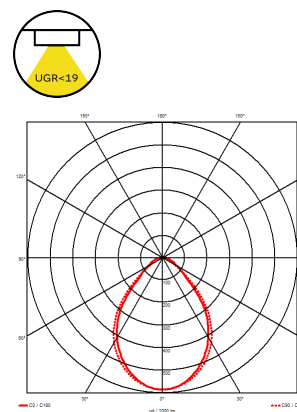

Profillänge A 1143mm

Artikelnummer					
24,8 W	2590lm	3000k	CRI>80	E L90/B50 50.000h	12.11223080245.2431
24,8 W	2730lm	4000k	CRI>80	E L90/B50 50.000h	12.11224080245.2431
43,8 W	4280lm	3000k	CRI>80	E L80/B10 50.000h	12.11223080435.2431
43,8 W	4490lm	4000k	CRI>80	E L80/B10 50.000h	12.11224080435.2431

Profillänge A 1424mm

						Artikelnummer
31 W	3240lm	3000k	CRI>80	E	L90/B50 50.000h	12.14033080315.2431
31 W	3410lm	4000k	CRI>80	E	L90/B50 50.000h	12.14034080315.2431
54,8 W	5350lm	3000k	CRI>80	E	L80/B10 50.000h	12.14033080545.2431
54,8 W	5620lm	4000k	CRI>80	E	L80/B10 50.000h	12.14034080545.2431

Profillänge A 1704mm

						Artikelnummer
37,2 W	3890lm	3000k	CRI>80	E	L90/B50 50.000h	12.16833080375.2431
37,2 W	4090lm	4000k	CRI>80	E	L90/B50 50.000h	12.16834080375.2431
65,7 W	6420lm	3000k	CRI>80	E	L80/B10 50.000h	12.16833080655.2431
65,7 W	6740lm	4000k	CRI>80	E	L80/B10 50.000h	12.16834080655.2431

Profillänge A 1985mm

						Artikelnummer
43,4 W	4540lm	3000k	CRI>80	E	L90/B50 50.000h	12.19643080435.2431
43,4 W	4770lm	4000k	CRI>80	E	L90/B50 50.000h	12.19644080435.2431
76,7 W	7490lm	3000k	CRI>80	E	L80/B10 50.000h	12.19643080765.2431
76,7 W	7860lm	4000k	CRI>80	E	L80/B10 50.000h	12.19644080765.2431

Profillänge A 2265mm

						Artikelnummer
49,6 W	5190lm	3000k	CRI>80	E	L90/B50 50.000h	12.22443080495.2431
49,6 W	5450lm	4000k	CRI>80	E	L90/B50 50.000h	12.22444080495.2431
87,6 W	8560lm	3000k	CRI>80	E	L80/B10 50.000h	12.22443080875.2431
87,6 W	8990lm	4000k	CRI>80	E	L80/B10 50.000h	12.22444080875.2431

Zubehör

	Artikelnummer
Endkappe weiß RAL 9016	12.00000000002.0031
Linear Verbinder	12.00000000003.0000

Maße

Aussenmaß 98mm x Baulänge A + 2x
Endkappe 10,5mm

Deckenausschnitt 90mm x Baulänge A + 2x
Endkappe 4mm

