


Profil 61 Micro-P direkt

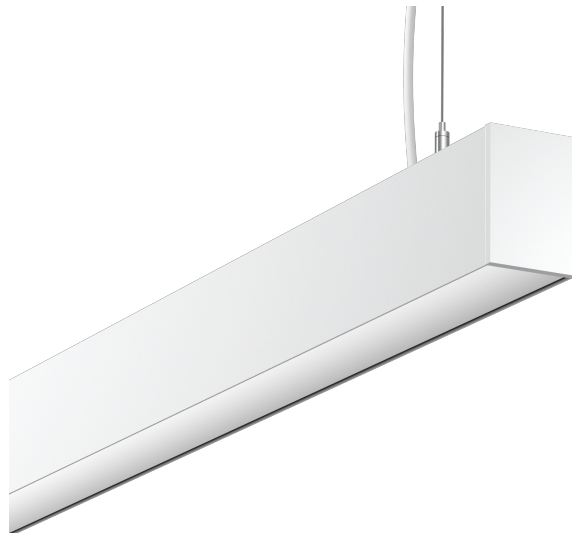


LED Pendelleuchte als Einzelleuchte oder Lichtband, Lichtverteilung symmetrisch, direkt, stranggepresstes Aluminiumprofil pulverbeschichtet, mit microprismatischer Abdeckung UGR<19, Treiber nicht dimmbar im Gehäuse integriert, Farbe weiß RAL 9016

Optional: Treiber Dali dimmbar, Lichtfarbe 2700k, Farbwiedergabe CRI>90, Farbe weißaluminium RAL 9006 oder schwarz RAL 9005


Profillänge A 561mm

						Artikelnummer
9 W	1100lm	3000k	CRI>80	E	L90/B10 60.000h	63.05613080095.2431
9 W	1150lm	4000k	CRI>80	E	L90/B10 60.000h	63.05613080095.2431
16 W	1950lm	3000k	CRI>80	E	L90/B10 60.000h	63.05613080165.2431
16 W	2050lm	4000k	CRI>80	E	L90/B10 60.000h	63.05613080165.2431
28 W	3250lm	3000k	CRI>80	E	L80/B10 75.000h	63.05613080285.2431
28 W	3450lm	4000k	CRI>80	E	L80/B10 75.000h	63.05613080285.2431



Profillänge A 841mm

						Artikelnummer
14 W	1700lm	3000k	CRI>80	E	L90/B10 60.000h	63.08413080145.2431
14 W	1750lm	4000k	CRI>80	E	L90/B10 60.000h	63.08414080145.2431
23 W	2850lm	3000k	CRI>80	E	L90/B10 60.000h	63.08413080235.2431
23 W	3000lm	4000k	CRI>80	E	L90/B10 60.000h	63.08414080235.2431
43 W	4800lm	3000k	CRI>80	E	L80/B10 75.000h	63.08413080435.2431
43 W	5050lm	4000k	CRI>80	E	L80/B10 75.000h	63.08414080435.2431



Profillänge A 1121mm

						Artikelnummer
18 W	2200lm	3000k	CRI>80	E	L90/B10 60.000h	63.11213080185.2431

						Artikelnummer
18 W	2300lm	4000k	CRI>80	E	L90/B10 60.000h	63.11214080185.2431
32 W	3800lm	3000k	CRI>80	E	L90/B10 60.000h	63.11213080325.2431
32 W	4000lm	4000k	CRI>80	E	L90/B10 60.000h	63.11214080325.2431
57 W	6400lm	3000k	CRI>80	E	L80/B10 75.000h	63.11213080575.2431
57 W	6750lm	4000k	CRI>80	E	L80/B10 75.000h	63.11214080575.2431

Profillänge A 1401mm

						Artikelnummer
23 W	2900lm	3000k	CRI>80	E	L90/B10 60.000h	63.140134080235.2431
23 W	3050lm	4000k	CRI>80	E	L90/B10 60.000h	63.140144080235.2431
40 W	4650lm	3000k	CRI>80	E	L90/B10 60.000h	63.140134080405.2431
40 W	4900lm	4000k	CRI>80	E	L90/B10 60.000h	63.140144080405.2431
71 W	8050lm	3000k	CRI>80	E	L80/B10 75.000h	63.140134080715.2431
71 W	8450lm	4000k	CRI>80	E	L80/B10 75.000h	63.140144080715.2431

Profillänge A 1681mm

						Artikelnummer
26 W	3400lm	3000k	CRI>80	E	L90/B10 60.000h	63.168134080265.2431
26 W	3550lm	4000k	CRI>80	E	L90/B10 60.000h	63.168144080265.2431
48 W	5700lm	3000k	CRI>80	E	L90/B10 60.000h	63.168134080485.2431
48 W	6000lm	4000k	CRI>80	E	L90/B10 60.000h	63.168144080485.2431
87 W	9650lm	3000k	CRI>80	E	L80/B10 75.000h	63.168134080875.2431
87 W	10150lm	4000k	CRI>80	E	L80/B10 75.000h	63.168144080875.2431

Profillänge A 1961mm

						Artikelnummer
33 W	3900lm	3000k	CRI>80	E	L90/B10 60.000h	63.196134080335.2431
33 W	4100lm	4000k	CRI>80	E	L90/B10 60.000h	63.196144080335.2431
56 W	6650lm	3000k	CRI>80	E	L90/B10 60.000h	63.196134080565.2431
56 W	7000lm	4000k	CRI>80	E	L90/B10 60.000h	63.196144080565.2431
99 W	11250lm	3000k	CRI>80	E	L80/B10 75.000h	63.196134080995.2431
99 W	11850lm	4000k	CRI>80	E	L80/B10 75.000h	63.196144080995.2431

Profillänge A 2241mm

						Artikelnummer
36 W	4350lm	3000k	CRI>80	E	L90/B10 60.000h	63.224134080365.2431
36 W	4600lm	4000k	CRI>80	E	L90/B10 60.000h	63.224144080365.2431
67 W	7600lm	3000k	CRI>80	E	L90/B10 60.000h	63.224134080675.2431
67 W	8000lm	4000k	CRI>80	E	L90/B10 60.000h	63.224144080675.2431
113 W	12850lm	3000k	CRI>80	E	L80/B10 75.000h	63.224134081135.2431

Artikelnummer

113 W	13300lm	4000k	CRI>80	E	L80/B10 75.000h	63.224144081135.2431
-------	---------	-------	--------	---	-----------------	----------------------

Zubehör

Artikelnummer

Endkappe weiß RAL 9016	54.00000000002.0031
Endkappe halbrund weiß RAL 9016	54.00000000022.0031
Linear Verbinder	54.00000000003.0000
Stahlseilaufhängung 1500mm	62.00000000001.1500
Stahlseilaufhängung 3000mm	62.00000000001.3000
Baldachin D50mm mit Stahlseilaufhängung 1500mm und Zuleitung 3polig	63.00501500005.0031
Baldachin D50mm mit Stahlseilaufhängung 3000mm und Zuleitung 3polig	63.00503000005.0031
Durchgangsverdrahtung 3polig 561mm	54.05610000003.0000
Durchgangsverdrahtung 3polig 841mm	54.08410000003.0000
Durchgangsverdrahtung 3polig 1121mm	54.11210000003.0000
Durchgangsverdrahtung 3polig 1401mm	54.14010000003.0000
Durchgangsverdrahtung 3polig 1681mm	54.16810000003.0000
Durchgangsverdrahtung 3polig 1961mm	54.19610000003.0000
Durchgangsverdrahtung 3polig 2241mm	54.22410000003.0000

