


PEL 605 opal direkt


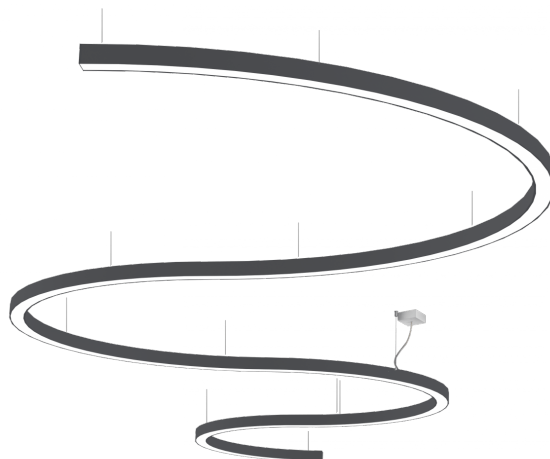


LED Pendelleuchte in Freiform, Lichtverteilung symmetrisch, direkt, Bestückung pro laufenden Meter 16W 2000lm, Gehäuse aus stranggepresstem Aluminium pulverbeschichtet, Passive Kühlung aus Aluminium, mit opaler Abdeckung, Treiber nicht dimmbar im Gehäuse integriert, Farbe weiß RAL 9016

Optional: Treiber Dali dimmbar, Anbauleuchte in Freiform, Lichtverteilung direkt/indirekt, Microprismatische Abdeckung UGR<19, Farbe weißaluminium RAL 9006 oder schwarz RAL 9005

Lineare Module

Artikelnummer					
580mm	3000k	CRI>80	F	L80/B20 50.000h	79.05803089995.2031
576mm	4000k	CRI>80	F	L80/B20 50.000h	79.05804089995.2031
860mm	3000k	CRI>80	F	L80/B20 50.000h	79.08603089995.2031
860mm	4000k	CRI>80	F	L80/B20 50.000h	79.08604089995.2031
1140mm	3000k	CRI>80	F	L80/B20 50.000h	79.11403089995.2031
1140mm	4000k	CRI>80	F	L80/B20 50.000h	79.11404089995.2031
1420mm	3000k	CRI>80	F	L80/B20 50.000h	79.14203089995.2031
1420mm	4000k	CRI>80	F	L80/B20 50.000h	79.14204089995.2031
1700mm	3000k	CRI>80	F	L80/B20 50.000h	79.17003089995.2031
1700mm	4000k	CRI>80	F	L80/B20 50.000h	79.17004089995.2031
1980mm	3000k	CRI>80	F	L80/B20 50.000h	79.19803089995.2031
1980mm	4000k	CRI>80	F	L80/B20 50.000h	79.19804089995.2031
2260mm	3000k	CRI>80	F	L80/B20 50.000h	79.22603089995.2031
2260mm	4000k	CRI>80	F	L80/B20 50.000h	79.22604089995.2031



Gebogene Module 45°

						Artikelnummer
R302	315mm	3000k	CRI>80	F	L80/B20 50.000h	79.03153089995.2031
R302	315mm	4000k	CRI>80	F	L80/B20 50.000h	79.03154089995.2031
R400	448mm	3000k	CRI>80	F	L80/B20 50.000h	79.04483089995.2031

						Artikelnummer
R400	448mm	4000k	CRI>80	F	L80/B20 50.000h	79.04484089995.2031
R570	595mm	3000k	CRI>80	F	L80/B20 50.000h	79.05953089995.2031
R570	595mm	4000k	CRI>80	F	L80/B20 50.000h	79.05954089995.2031
R758	805mm	3000k	CRI>80	F	L80/B20 50.000h	79.08053089995.2031
R758	85mm	4000k	CRI>80	F	L80/B20 50.000h	79.08054089995.2031
R1025	959mm	3000k	CRI>80	F	L80/B20 50.000h	79.09593089995.2031
R1025	959mm	4000k	CRI>80	F	L80/B20 50.000h	79.09594089995.2031
R1220	1171mm	3000k	CRI>80	F	L80/B20 50.000h	79.11713089995.2031
R1220	1171mm	4000k	CRI>80	F	L80/B20 50.000h	79.11714089995.2031
R2005	1575mm	3000k	CRI>80	F	L80/B20 50.000h	79.15753089995.2031
R2005	1575mm	4000k	CRI>80	F	L80/B20 50.000h	79.15754089995.2031

Gebogene Module 60°

						Artikelnummer
R302	316mm	3000k	CRI>80	F	L80/B20 50.000h	79.03163089995.2031
R302	316mm	4000k	CRI>80	F	L80/B20 50.000h	79.03164089995.2031
R400	419mm	3000k	CRI>80	F	L80/B20 50.000h	79.04193089995.2031
R400	419mm	4000k	CRI>80	F	L80/B20 50.000h	79.041924089995.2031
R570	597mm	3000k	CRI>80	F	L80/B20 50.000h	79.05793089995.2031
R570	597mm	4000k	CRI>80	F	L80/B20 50.000h	79.05794089995.2031
R758	794mm	3000k	CRI>80	F	L80/B20 50.000h	79.07943089995.2031
R758	794mm	4000k	CRI>80	F	L80/B20 50.000h	79.07944089995.2031
R1025	1074mm	3000k	CRI>80	F	L80/B20 50.000h	79.10743089995.2031
R1025	1074mm	4000k	CRI>80	F	L80/B20 50.000h	79.10744089995.2031
R1220	1278mm	3000k	CRI>80	F	L80/B20 50.000h	79.12783089995.2031
R1220	1278mm	4000k	CRI>80	F	L80/B20 50.000h	79.12784089995.2031
R1490	1561mm	3000k	CRI>80	F	L80/B20 50.000h	79.15613089995.2031
R1490	1561mm	4000k	CRI>80	F	L80/B20 50.000h	79.15614089995.2031
R2005	2100mm	3000k	CRI>80	F	L80/B20 50.000h	79.21003089995.2031
R2005	2100mm	4000k	CRI>80	F	L80/B20 50.000h	79.21004089995.2031

Gebogene Module 90°

						Artikelnummer
R302	474mm	3000k	CRI>80	F	L80/B20 50.000h	79.04743089995.2031
R302	474mm	4000k	CRI>80	F	L80/B20 50.000h	79.047434089995.2031
R400	629mm	3000k	CRI>80	F	L80/B20 50.000h	79.06293089995.2031
R400	629mm	4000k	CRI>80	F	L80/B20 50.000h	79.06294089995.2031
R570	896mm	3000k	CRI>80	F	L80/B20 50.000h	79.08963089995.2031
R670	896mm	4000k	CRI>80	F	L80/B20 50.000h	79.08964089995.2031
R758	1190mm	3000k	CRI>80	F	L80/B20 50.000h	79.11903089995.2031
R758	1190mm	4000k	CRI>80	F	L80/B20 50.000h	79.11904089995.2031

						Artikelnummer
R1025	1610mm	3000k	CRI>80	F	L80/B20 50.000h	79.16103089995.2031
R1025	1610mm	4000k	CRI>80	F	L80/B20 50.000h	79.16104089995.2031
R1220	1917mm	3000k	CRI>80	F	L80/B20 50.000h	79.19173089995.2031
R1220	1917mm	4000k	CRI>80	F	L80/B20 50.000h	79.19174089995.2031
R1490	2341mm	3000k	CRI>80	F	L80/B20 50.000h	79.23413089995.2031
R1490	2341mm	4000k	CRI>80	F	L80/B20 50.000h	79.23414089995.2031

Gebogene Module 120°

						Artikelnummer
R302	632mm	3000k	CRI>80	F	L80/B20 50.000h	79.06323089995.2031
R302	632mm	4000k	CRI>80	F	L80/B20 50.000h	79.06324089995.2031
R400	838mm	3000k	CRI>80	F	L80/B20 50.000h	79.08383089995.2031
R400	838mm	4000k	CRI>80	F	L80/B20 50.000h	79.08384089995.2031
R570	1194mm	3000k	CRI>80	F	L80/B20 50.000h	79.11943089995.2031
R570	1194mm	4000k	CRI>80	F	L80/B20 50.000h	79.11944089995.2031
R758	1587mm	3000k	CRI>80	F	L80/B20 50.000h	79.15873089995.2031
R758	1587mm	4000k	CRI>80	F	L80/B20 50.000h	79.15874089995.2031
R1025	2147mm	3000k	CRI>80	F	L80/B20 50.000h	79.21473089995.2031
R1025	2147mm	4000k	CRI>80	F	L80/B20 50.000h	79.21474089995.2031

Gebogene Module 135°

						Artikelnummer
R302	711mm	3000k	CRI>80	F	L80/B20 50.000h	79.07113089995.2031
R302	711mm	4000k	CRI>80	F	L80/B20 50.000h	79.07114089995.2031
R400	943mm	3000k	CRI>80	F	L80/B20 50.000h	79.09433089995.2031
R400	943mm	4000k	CRI>80	F	L80/B20 50.000h	79.09434089995.2031
R570	1343mm	3000k	CRI>80	F	L80/B20 50.000h	79.13433089995.2031
R570	1343mm	4000k	CRI>80	F	L80/B20 50.000h	79.13434089995.2031
R758	1785mm	3000k	CRI>80	F	L80/B20 50.000h	79.17853089995.2031
R758	1785mm	4000k	CRI>80	F	L80/B20 50.000h	79.17854089995.2031

Zubehör

	Artikelnummer
Endkappe weiß RAL 9016	79.60650000002.0031
Verbinder linear	79.60650000003.0000
Baldachin 80x80x32mm mit Zuleitung 2000mm 3polig	79.20000000003.0031
Stahlseilaufhängung 2000mm	79.00000000005.2000
Verbinder gebogen 45°	79.60650000003.0045
Verbinder gebogen 60°	79.60650000003.0060
Verbinder gebogen 90°	79.60650000003.0090
Verbinder gebogen 120°	79.60650000003.0120
Verbinder gebogen 135°	79.60650000003.0135

Breite	60mm
Höhe	65mm

