


PEL 620 Opal direkt

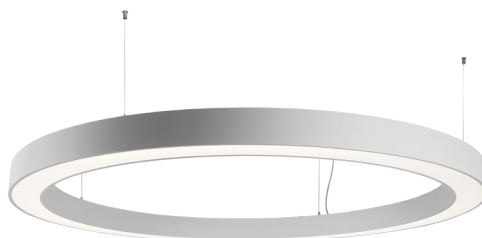


LED Ring-Pendelleuchte, Lichtverteilung symmetrisch, direkt, Gehäuse aus stranggepresstem Aluminium pulverbeschichtet, Passive Kühlung aus Aluminium, mit opaler Abdeckung, Treiber nicht dimmbar im Gehäuse integriert, 3-fach/4-fach Stahlseilaufhängung 4000mm, Baldachin und Zuleitung, Farbe weiß RAL 9016

Optional: Treiber Dali dimmbar, Durchmesser 2000/2500/3000mm, Lichtverteilung direkt/indirekt, Microprismatische Abdeckung UGR<19, Akustikelement Ecophon Akutex FT, Farbwiedergabe CRI>90, Lichtfarbe 2700k, Farbe weißaluminium RAL 9006 oder schwarz RAL 9005


Durchmesser 600mm

						Artikelnummer
23,3 W	2530lm	3000k	CRI>80	E	L80/B20 50.000h	77.06003080235.2031
23,3 W	2660lm	4000k	CRI>80	E	L80/B20 50.000h	77.06004080235.2031
32,7 W	3450lm	3000k	CRI>80	E	L80/B20 50.000h	77.06003080325.2031
32,7 W	3620lm	4000k	CRI>80	E	L80/B20 50.000h	77.06004080325.2031



Durchmesser 850mm

						Artikelnummer
34,9 W	3800lm	3000k	CRI>80	E	L80/B20 50.000h	77.08503080345.2031
34,9 W	4000lm	4000k	CRI>80	E	L80/B20 50.000h	77.08504080345.2031
49 W	5180lm	3000k	CRI>80	E	L80/B20 50.000h	77.08503080495.2031
49 W	5440lm	4000k	CRI>80	E	L80/B20 50.000h	77.08504080495.2031



Durchmesser 1200mm

						Artikelnummer
46,6 W	5330lm	3000k	CRI>80	E	L80/B20 50.000h	77.12003080465.2031
46,6 W	5070lm	4000k	CRI>80	E	L80/B20 50.000h	77.12004080465.2031
65,4 W	6900lm	3000k	CRI>80	E	L80/B20 50.000h	77.12003080655.2031
65,4 W	7250lm	4000k	CRI>80	E	L80/B20 50.000h	77.12004080655.2031

Durchmesser 1500mm

						Artikelnummer
61,1 W	6650lm	3000k	CRI>80	E	L80/B20 50.000h	77.15003080615.2031
61,1 W	7000lm	4000k	CRI>80	E	L80/B20 50.000h	77.15004080615.2031
85,8 W	9060lm	3000k	CRI>80	E	L80/B20 50.000h	77.15003080855.2031
85, W	9520lm	4000k	CRI>80	E	L80/B20 50.000h	77.15004080855.2031

Maße

Durchmesser	600/850/1200/1500mm
Innendurchmesser	400/650/1000/1300mm
Höhe	87mm

