


STL 5002

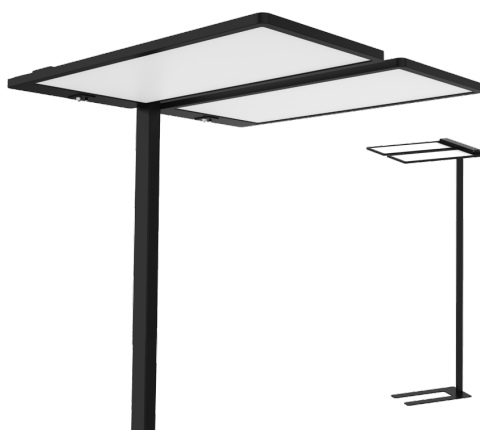

LED Stehleuchte für Doppelarbeitsplätze, getrennt schaltbar, Lichtverteilung direkt 25%/indirekt 75%, Leuchtengehäuse/Standrohr aus stranggepresstem Aluminium pulverbeschichtet, Leuchtenfuß aus Stahl pulverbeschichtet, mit microprismatischer Abdeckung UGR<19, Treiber dimmbar, Tageslicht- und Präsenzmelder, Touch-Display im Standrohr integriert, Zuleitung 2000mm mit Schukostecker, Farbe weiß RAL 9016 Feinstruktur

Optional: Farbe weißaluminium RAL 9006 oder schwarz RAL 9005 Feinstruktur

Bestückungen

150 W 15924lm 4000k CRI>80 F L80/B20 50.000h

Artikelnummer

80.50024081508.1431

Maße

A	720mm
B	683,5mm
C	24mm
D	1925mm
E	580mm
F	240mm

