


Profil 52 Opal direkt/indirekt

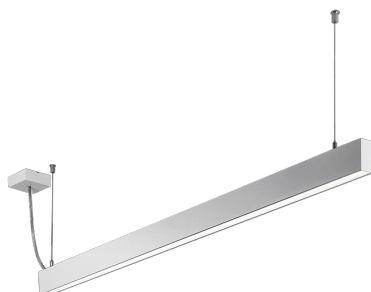


LED Pendelleuchte als Einzelleuchte, Lichtverteilung symmetrisch, direkt/indirekt, stranggepresstes Aluminiumprofil pulverbeschichtet, mit opaler Abdeckung, Treiber nicht dimmbar im Gehäuse integriert, Stahlseilaufhängung 2000mm, Baldachin und Zuleitung, Endkappen, Farbe weiß RAL 9016

Optional: Treiber Dali dimmbar, Lichtverteilung nur direkt, Farbe weißaluminium RAL 9006 oder schwarz RAL 9005


Profillänge A 847mm

Artikelnummer						
15,1 W	1560lm	3000k	CRI>80	E	L80/B20 50.000h	59.08473080155.1031
15,1 W	1630lm	4000k	CRI>80	E	L80/B20 50.000h	59.08474080155.1031
23,6 W	2400lm	3000k	CRI>80	E	L80/B20 50.000h	59.08473080235.1031
23,6 W	2510lm	4000k	CRI>80	E	L80/B20 50.000h	59.08474080235.1031



Profillänge A 1127mm

Artikelnummer						
22,5W	2390lm	3000k	CRI>80	E	L80/B20 50.000h	59.11273080225.1031
22,5W	2500lm	4000k	CRI>80	E	L80/B20 50.000h	59.11274080225.1031
35,4 W	3680lm	3000k	CRI>80	E	L80/B20 50.000h	59.11273080355.1031
41 W	3850lm	4000k	CRI>80	E	L80/B20 50.000h	59.11274080415.1031



Profillänge A 1408mm

Artikelnummer						
30,1W	3220lm	3000k	CRI>80	E	L80/B20 50.000h	59.14083080305.1031
30,1 W	3370lm	4000k	CRI>80	E	L80/B20 50.000h	59.14084080305.1031
47,3 W	4960lm	3000k	CRI>80	E	L80/B20 50.000h	59.14083080475.1031
47,3 W	5190lm	4000k	CRI>80	E	L80/B20 50.000h	59.14084080475.1031

Profillänge A 1688mm

Artikelnummer						
37,5 W	4050lm	3000k	CRI>80	E	L80/B20 50.000h	59.16883080375.1031
37,5 W	4240lm	4000k	CRI>80	E	L80/B20 50.000h	59.16884080375.1031

Artikelnummer

58,1 W	6240lm	3000k	CRI>80	E	L80/B20 50.000h	59.16883080585.1031
58,1 W	6530lm	4000k	CRI>80	E	L80/B20 50.000h	59.16884080585.1031

Profillänge A 1969mm

Artikelnummer

45,1 W	4880lm	3000k	CRI>80	E	L80/B20 50.000h	59.19693080455.1031
45,1 W	5110lm	4000k	CRI>80	E	L80/B20 50.000h	59.19694080455.1031
70 W	7520lm	3000k	CRI>80	E	L80/B20 50.000h	59.19693080705.1031
70 W	7870lm	4000k	CRI>80	E	L80/B20 50.000h	59.19694080705.1031

Profillänge A 2249mm

Artikelnummer

30 W	2920lm	3000k	CRI>80	E	L80/B20 50.000h	59.22493080305.1031
30 W	3060lm	4000k	CRI>80	E	L80/B20 50.000h	59.22494080305.1031
46,8 W	4500lm	3000k	CRI>80	E	L80/B20 50.000h	59.22493080465.1031
46,8 W	4710lm	4000k	CRI>80	E	L80/B20 50.000h	59.22494080465.1031

