


Profil 52 Micro-P direkt

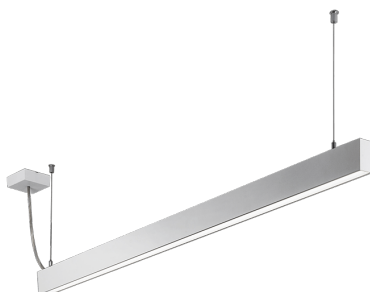


LED Pendelleuchte als Einzeleuchte, Lichtverteilung symmetrisch, direkt, stranggepresstes Aluminiumprofil pulverbeschichtet, mit microprismatischer Abdeckung UGR<19, Treiber nicht dimmbar im Gehäuse integriert, Stahlseilaufhängung 2000mm, Baldachin und Zuleitung, Endkappen, Farbe weiß RAL 9016

Optional: Treiber Dali dimmbar, Lichtverteilung direkt/indirekt, Farbe weißaluminium RAL 9006 oder schwarz RAL 9005


Profillänge A 847mm

Artikelnummer						
11,3 W	1150lm	3000k	CRI>80	E	L80/B20 50.000h	59.08473080115.2431
11,3 W	1210lm	4000k	CRI>80	E	L80/B20 50.000h	59.08474080115.2431
17,6 W	1780lm	3000k	CRI>80	E	L80/B20 50.000h	59.08473080175.2431
17,6 W	1860lm	4000k	CRI>80	E	L80/B20 50.000h	59.08474080175.2431



Profillänge A 1127mm

Artikelnummer						
15 W	1540lm	3000k	CRI>80	E	L80/B20 50.000h	59.11273080115.2431
15 W	1610lm	4000k	CRI>80	E	L80/B20 50.000h	59.11274080115.2431
23,4 W	2370lm	3000k	CRI>80	E	L80/B20 50.000h	59.11273080235.2431
23,4 W	2480lm	4000k	CRI>80	E	L80/B20 50.000h	59.11274080235.2431



Profillänge A 1408mm

Artikelnummer						
18,8 W	1920lm	3000k	CRI>80	E	L80/B20 50.000h	59.14083080185.2431
18,8 W	2010lm	4000k	CRI>80	E	L80/B20 50.000h	59.14084080185.2431
29,3 W	2960lm	3000k	CRI>80	E	L80/B20 50.000h	59.14083080295.2431
29,3 W	3100lm	4000k	CRI>80	E	L80/B20 50.000h	59.14084080295.2431

Profillänge A 1688mm

Artikelnummer						
22,5 W	2310lm	3000k	CRI>80	E	L80/B20 50.000h	59.16883080225.2431
22,5 W	2420lm	4000k	CRI>80	E	L80/B20 50.000h	59.16884080225.2431

Artikelnummer

35,1 W	3560lm	3000k	CRI>80	E	L80/B20 50.000h	59.16883080355.2431
35,1 W	3730lm	4000k	CRI>80	E	L80/B20 50.000h	59.16884080355.2431

Profillänge A 1969mm

Artikelnummer

26,3 W	2700lm	3000k	CRI>80	E	L80/B20 50.000h	59.19693080265.2431
26,3 W	2820lm	4000k	CRI>80	E	L80/B20 50.000h	59.19694080265.2431
41 W	4150lm	3000k	CRI>80	E	L80/B20 50.000h	59.19693080415.2431
41 W	4350lm	4000k	CRI>80	E	L80/B20 50.000h	59.19694080415.2431

Profillänge A 2249mm

Artikelnummer

30 W	3080lm	3000k	CRI>80	E	L80/B20 50.000h	59.22493080305.2431
30 W	3230lm	4000k	CRI>80	E	L80/B20 50.000h	59.22494080305.2431
46,8 W	4750lm	3000k	CRI>80	E	L80/B20 50.000h	59.22493080465.2431
46,8 W	4970lm	4000k	CRI>80	E	L80/B20 50.000h	59.22494080465.2431

