


Profil 52 Micro-P direkt/indirekt

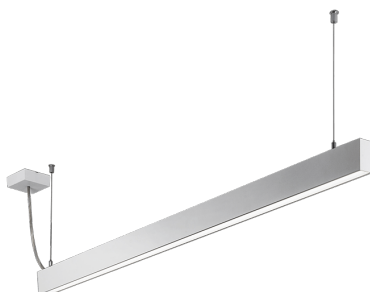


LED Pendelleuchte als Einzelleuchte, Lichtverteilung symmetrisch, direkt/indirekt, stranggepresstes Aluminiumprofil pulverbeschichtet, mit microprismatischer Abdeckung UGR<19, Treiber nicht dimmbar im Gehäuse integriert, Stahlseilaufhängung 2000mm, Baldachin und Zuleitung, Endkappen, Farbe weiß RAL 9016

Optional: Treiber Dali dimmbar, Lichtverteilung nur direkt, Farbe weißaluminium RAL 9006 oder schwarz RAL 9005


Profillänge A 847mm

Artikelnummer						
15,1 W	1620lm	3000k	CRI>80	E	L80/B20 50.000h	59.08473080155.1431
15,1 W	1690lm	4000k	CRI>80	E	L80/B20 50.000h	59.08474080155.1431
23,6 W	2490lm	3000k	CRI>80	E	L80/B20 50.000h	59.08473080235.1431
23,6 W	2610lm	4000k	CRI>80	E	L80/B20 50.000h	59.08474080235.1431



Profillänge A 1127mm

Artikelnummer						
22,5W	2740lm	3000k	CRI>80	E	L80/B20 50.000h	59.11273080225.1431
22,5W	2580lm	4000k	CRI>80	E	L80/B20 50.000h	59.11274080225.1431
35,4 W	3800lm	3000k	CRI>80	E	L80/B20 50.000h	59.11273080355.1431
35,4 W	3980lm	4000k	CRI>80	E	L80/B20 50.000h	59.11274080355.1431



Profillänge A 1408mm

Artikelnummer						
30,1W	3320lm	3000k	CRI>80	E	L80/B20 50.000h	59.14083080305.1431
30,1 W	3480lm	4000k	CRI>80	E	L80/B20 50.000h	59.14084080305.1431
47,3 W	5110lm	3000k	CRI>80	E	L80/B20 50.000h	59.14083080475.1431
47,3 W	5350lm	4000k	CRI>80	E	L80/B20 50.000h	59.14084080475.1431

Profillänge A 1688mm

Artikelnummer						
37,5 W	4170lm	3000k	CRI>80	E	L80/B20 50.000h	59.16883080375.1431
37,5 W	4370lm	4000k	CRI>80	E	L80/B20 50.000h	59.16884080375.1431

Artikelnummer

58,1 W	6420lm	3000k	CRI>80	E	L80/B20 50.000h	59.16883080585.1431
58,1 W	6730lm	4000k	CRI>80	E	L80/B20 50.000h	59.16884080585.1431

Profillänge A 1969mm

Artikelnummer

45,1 W	5020lm	3000k	CRI>80	E	L80/B20 50.000h	59.19693080455.1431
45,1 W	5260lm	4000k	CRI>80	E	L80/B20 50.000h	59.19694080455.1431
70 W	7730lm	3000k	CRI>80	E	L80/B20 50.000h	59.19693080705.1431
70 W	8100lm	4000k	CRI>80	E	L80/B20 50.000h	59.19694080705.1431

Profillänge A 2249mm

Artikelnummer

52,5 W	5870lm	3000k	CRI>80	E	L80/B20 50.000h	59.22493080525.1431
52,5 W	6150lm	4000k	CRI>80	E	L80/B20 50.000h	59.22494080525.1431
81,8 W	9050lm	3000k	CRI>80	E	L80/B20 50.000h	59.22493080815.1431
81,8 W	9470lm	4000k	CRI>80	E	L80/B20 50.000h	59.22494080815.1431

