


Profil 61 Opal direkt

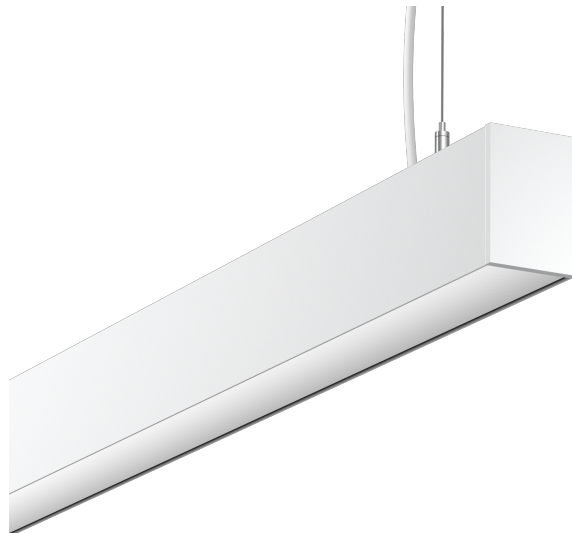


LED Pendelleuchte als Einzelleuchte oder Lichtband, Lichtverteilung symmetrisch, direkt, stranggepresstes Aluminiumprofil pulverbeschichtet, mit opaler Abdeckung, Treiber nicht dimmbar im Gehäuse integriert, Farbe weiß RAL 9016

Optional: Treiber Dali dimmbar, Microprismatische Abdeckung UGR<19, Lichtfarbe 2700k, Farbwiedergabe CRI>90, Farbe weißaluminium RAL 9006 oder schwarz RAL 9005


Profillänge A 561mm

						Artikelnummer
9 W	1050lm	3000k	CRI>80	E	L90/B10 60.000h	63.05613080095.2031
9 W	1100lm	4000k	CRI>80	E	L90/B10 60.000h	63.05614080095.2031
16 W	1900lm	3000k	CRI>80	E	L90/B10 60.000h	63.05613080165.2031
16 W	2000lm	4000k	CRI>80	E	L90/B10 60.000h	63.05614080165.2031
28 W	3200lm	3000k	CRI>80	E	L80/B10 75.000h	63.05613080285.2031
28 W	3350lm	4000k	CRI>80	E	L80/B10 75.000h	63.05614080285.2031



Profillänge A 841mm

						Artikelnummer
14 W	1600lm	3000k	CRI>80	E	L90/B10 60.000h	63.08413080145.2031
14 W	1700lm	4000k	CRI>80	E	L90/B10 60.000h	63.08414080145.2031
23 W	2800lm	3000k	CRI>80	E	L90/B10 60.000h	63.08413080235.2031
23 W	2950lm	4000k	CRI>80	E	L90/B10 60.000h	63.08414080235.2031
43 W	4650lm	3000k	CRI>80	E	L80/B10 75.000h	63.08413080435.2031
43 W	4900lm	4000k	CRI>80	E	L80/B10 75.000h	63.08414080435.2031



Profillänge A 1121mm

						Artikelnummer
18 W	2100lm	3000k	CRI>80	E	L90/B10 60.000h	63.11213080185.2031

						Artikelnummer
18 W	2200lm	4000k	CRI>80	E	L90/B10 60.000h	63.11214080185.2031
32 W	3700lm	3000k	CRI>80	E	L90/B10 60.000h	63.11213080325.2031
32 W	3900lm	4000k	CRI>80	E	L90/B10 60.000h	63.11214080325.2031
57 W	6250lm	3000k	CRI>80	E	L80/B10 75.000h	63.11213080575.2031
57 W	6600lm	4000k	CRI>80	E	L80/B10 75.000h	63.11214080575.2031

Profillänge A 1401mm

						Artikelnummer
18 W	2100lm	3000k	CRI>80	E	L90/B10 60.000h	63.140134080185.2031
18 W	2200lm	4000k	CRI>80	E	L90/B10 60.000h	63.140144080185.2031
32 W	3700lm	3000k	CRI>80	E	L90/B10 60.000h	63.140134080325.2031
322 W	3900lm	4000k	CRI>80	E	L90/B10 60.000h	63.140144080325.2031
57 W	6250lm	3000k	CRI>80	E	L80/B10 75.000h	63.140134080575.2031
57 W	6600lm	4000k	CRI>80	E	L80/B10 75.000h	63.140144080575.2031

Profillänge A 1681mm

						Artikelnummer
26 W	3250lm	3000k	CRI>80	E	L90/B10 60.000h	63.168134080265.2031
26 W	3400lm	4000k	CRI>80	E	L90/B10 60.000h	63.168144080265.2031
48 W	5600lm	3000k	CRI>80	E	L90/B10 60.000h	63.168134080485.2031
48 W	5900lm	4000k	CRI>80	E	L90/B10 60.000h	63.168144080485.2031
87 W	9400lm	3000k	CRI>80	E	L80/B10 75.000h	63.168134080875.2031
87 W	9900lm	4000k	CRI>80	E	L80/B10 75.000h	63.168144080875.2031

Profillänge A 1961mm

						Artikelnummer
33 W	3700lm	3000k	CRI>80	E	L90/B10 60.000h	63.196134080335.2031
33 W	3900lm	4000k	CRI>80	E	L90/B10 60.000h	63.196144080335.2031
56 W	6550lm	3000k	CRI>80	E	L90/B10 60.000h	63.196134080565.2031
56 W	6850lm	4000k	CRI>80	E	L90/B10 60.000h	63.196144080565.2031
99 W	10950lm	3000k	CRI>80	E	L80/B10 75.000h	63.196134080995.2031
99 W	11550lm	4000k	CRI>80	E	L80/B10 75.000h	63.196144080995.2031

Profillänge A 2241mm

						Artikelnummer
36 W	4200lm	3000k	CRI>80	E	L90/B10 60.000h	63.224134080365.2031
36 W	4400lm	4000k	CRI>80	E	L90/B10 60.000h	63.224144080365.2031
67 W	7450lm	3000k	CRI>80	E	L90/B10 60.000h	63.224134080675.2031
67 W	7850lm	4000k	CRI>80	E	L90/B10 60.000h	63.224144080675.2031
113 W	12550lm	3000k	CRI>80	E	L80/B10 75.000h	63.224134081135.2031

Artikelnummer

113 W	13200lm	4000k	CRI>80	E	L80/B10 75.000h	63.224144081135.2031
-------	---------	-------	--------	---	-----------------	----------------------

Zubehör

Artikelnummer

Endkappe weiß RAL 9016	54.00000000002.0031
Endkappe halbrund weiß RAL 9016	54.00000000022.0031
Linear Verbinder	54.00000000003.0000
Stahlseilaufhängung 1500mm	62.00000000001.1500
Stahlseilaufhängung 3000mm	62.00000000001.3000
Baldachin D50mm mit Stahlseilaufhängung 1500mm und Zuleitung 3polig	63.00501500005.0031
Baldachin D50mm mit Stahlseilaufhängung 3000mm und Zuleitung 3polig	63.00503000005.0031
Durchgangsverdrahtung 3polig 561mm	54.05610000003.0000
Durchgangsverdrahtung 3polig 841mm	54.08410000003.0000
Durchgangsverdrahtung 3polig 1121mm	54.11210000003.0000
Durchgangsverdrahtung 3polig 1401mm	54.14010000003.0000
Durchgangsverdrahtung 3polig 1681mm	54.16810000003.0000
Durchgangsverdrahtung 3polig 1961mm	54.19610000003.0000
Durchgangsverdrahtung 3polig 2241mm	54.22410000003.0000

