


PEL 620 Micro-P direkt

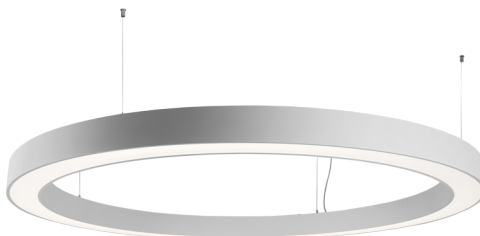


LED Ring-Pendelleuchte, Lichtverteilung symmetrisch, direkt, Gehäuse aus stranggepresstem Aluminium pulverbeschichtet, Passive Kühlung aus Aluminium, mit microprismatischer Abdeckung UGR<19, Treiber nicht dimmbar im Gehäuse integriert, 3-fach/4-fach Stahlseilaufhängung 4000mm, Baldachin und Zuleitung, Farbe weiß RAL 9016

Optional: Treiber Dali dimmbar, Durchmesser 2000/2500/3000mm, Lichtverteilung direkt/indirekt, Akustikelement Ecophon Akutex FT, Farbwiedergabe CRI>90, Lichtfarbe 2700k, Farbe weißaluminium RAL 9006 oder schwarz RAL 9005


Durchmesser 600mm

						Artikelnummer
23,3 W	2040lm	3000k	CRI>80	E	L80/B20 50.000h	77.06003080235.2431
23,3 W	2140lm	4000k	CRI>80	E	L80/B20 50.000h	77.06004080235.2431
32,7 W	2780lm	3000k	CRI>80	E	L80/B20 50.000h	77.06003080325.2431
32,7 W	2920lm	4000k	CRI>80	E	L80/B20 50.000h	77.06004080325.2431



Durchmesser 850mm

						Artikelnummer
34,9 W	3060lm	3000k	CRI>80	E	L80/B20 50.000h	77.08503080345.2431
34,9 W	3220lm	4000k	CRI>80	E	L80/B20 50.000h	77.08504080345.2431
49 W	4170lm	3000k	CRI>80	E	L80/B20 50.000h	77.08503080495.2431
49 W	4380lm	4000k	CRI>80	E	L80/B20 50.000h	77.08504080495.2431



Durchmesser 1200mm

						Artikelnummer
46,6 W	4080lm	3000k	CRI>80	E	L80/B20 50.000h	77.12003080465.2431
46,6 W	4290lm	4000k	CRI>80	E	L80/B20 50.000h	77.12004080465.2431
65,4 W	5560lm	3000k	CRI>80	E	L80/B20 50.000h	77.12003080655.2431
65,4 W	5840lm	4000k	CRI>80	E	L80/B20 50.000h	77.12004080655.2431

Durchmesser 1500mm

						Artikelnummer
61,1 W	5360lm	3000k	CRI>80	E	L80/B20 50.000h	77.15003080615.2431
61,1 W	5630lm	4000k	CRI>80	E	L80/B20 50.000h	77.15004080615.2431
85,8 W	7300lm	3000k	CRI>80	E	L80/B20 50.000h	77.15003080855.2431
85, W	7670lm	4000k	CRI>80	E	L80/B20 50.000h	77.15004080855.2431

Maße

Durchmesser	600/850/1200/1500mm
Innendurchmesser	400/650/1000/1300mm
Höhe	87mm

