


PEL 620 Micro-P direkt/indirekt

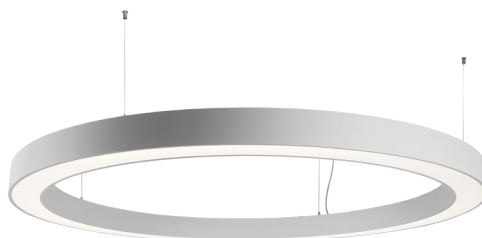


LED Ring-Pendelleuchte, Lichtverteilung symmetrisch, direkt/indirekt, Gehäuse aus stranggepresstem Aluminium pulverbeschichtet, Passive Kühlung aus Aluminium, mit mikroprismatischer Abdeckung UGR<19, Treiber nicht dimmbar im Gehäuse integriert, 3-fach/4-fach Stahlseilaufhängung 4000mm, Baldachin und Zuleitung, Farbe weiß RAL 9016

Optional: Treiber Dali dimmbar, Durchmesser 2000/2500/3000mm, Lichtverteilung nur direkt, Akustikelement Ecophon Akutex FT, Farbwiedergabe CRI>90, Lichtfarbe 2700k, Farbe weißaluminium RAL 9006 oder schwarz RAL 9005


Durchmesser 600mm

						Artikelnummer
27,7 W	2460lm	3000k	CRI>80	E	L80/B20 50.000h	77.06003080275.1431
27,7 W	2580lm	4000k	CRI>80	E	L80/B20 50.000h	77.06004080275.1431
38,8 W	3350lm	3000k	CRI>80	E	L80/B20 50.000h	77.06003080385.1431
38,8 W	3520lm	4000k	CRI>80	E	L80/B20 50.000h	77.06004080385.1431



Durchmesser 850mm

						Artikelnummer
41,5 W	3680lm	3000k	CRI>80	E	L80/B20 50.000h	77.08503080415.1431
41,5 W	3880lm	4000k	CRI>80	E	L80/B20 50.000h	77.08504080415.1431
58,2 W	5020lm	3000k	CRI>80	E	L80/B20 50.000h	77.08503080585.1431
58,2 W	5270lm	4000k	CRI>80	E	L80/B20 50.000h	77.08504080585.1431



Durchmesser 1200mm

						Artikelnummer
55,3 W	4910lm	3000k	CRI>80	E	L80/B20 50.000h	77.12003080555.1431
55,3 W	5170lm	4000k	CRI>80	E	L80/B20 50.000h	77.12004080555.1431
77,6 W	6700lm	3000k	CRI>80	E	L80/B20 50.000h	77.12003080775.1431
77,6 W	7030lm	4000k	CRI>80	E	L80/B20 50.000h	77.12004080775.1431

Durchmesser 1500mm

						Artikelnummer
69,9 W	6190lm	3000k	CRI>80	E	L80/B20 50.000h	77.15003080695.1431
69,9 W	6510lm	4000k	CRI>80	E	L80/B20 50.000h	77.15004080695.1431
98 W	8430lm	3000k	CRI>80	E	L80/B20 50.000h	77.15003080985.1431
98 W	8860lm	4000k	CRI>80	E	L80/B20 50.000h	77.15004080985.1431

Maße

Durchmesser	600/850/1200/1500mm
Innendurchmesser	400/650/1000/1300mm
Höhe	87mm

