


PEL 615 Micro-P direkt

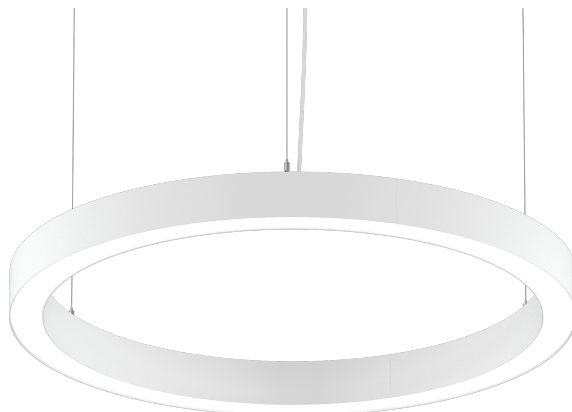


LED Ring-Pendelleuchte, Lichtverteilung symmetrisch, direkt, Gehäuse aus stranggepresstem Aluminium pulverbeschichtet, Passive Kühlung aus Aluminium, mit microprismatischer Abdeckung UGR <19, Treiber nicht dimmbar im Gehäuse integriert, 4-fach Stahlseilaufhängung 2000mm, Baldachin und Zuleitung, Farbe weiß RAL 9016

Optional: Treiber Dali dimmbar, Linsenoptik 30° UGR<19, opale Abdeckung, Lichtfarbe 2700k, Farbwiedergabe CRI>90, Farbe weißaluminium RAL 9006 oder schwarz RAL 9005


Durchmesser 600mm

						Artikelnummer
26 W	2600lm	3000k	CRI>80	C	L90/B10 60.000h	77.06003080265.2431
26 W	2750lm	4000k	CRI>80	C	L90/B10 60.000h	77.06004080265.2431
45 W	4500lm	3000k	CRI>80	C	L90/B10 60.000h	77.06003080455.2431
45 W	4750lm	4000k	CRI>80	C	L90/B10 60.000h	77.06004080455.2431
80 W	7350lm	3000k	CRI>80	C	L80/B10 75.000h	77.06003080805.2431
80 W	7700lm	4000k	CRI>80	C	L80/B10 75.000h	77.06004080805.2431



Durchmesser 1000mm

						Artikelnummer
37 W	4000lm	3000k	CRI>80	C	L90/B10 60.000h	77.10003080375.2431
37 W	4200lm	4000k	CRI>80	C	L90/B10 60.000h	77.10004080375.2431
76 W	8050lm	3000k	CRI>80	C	L90/B10 60.000h	77.10003080765.2431
76 W	8450lm	4000k	CRI>80	C	L90/B10 60.000h	77.10004080765.2431
138 W	13350lm	3000k	CRI>80	C	L80/B10 75.000h	77.10003081385.2431
138 W	13750lm	4000k	CRI>80	C	L80/B10 75.000h	77.10004081385.2431



Durchmesser 1280mm

						Artikelnummer
51W	5350lm	3000k	CRI>80	C	L90/B10 60.000h	77.12803080515.2431
51W	5500lm	4000k	CRI>80	C	L90/B10 60.000h	77.12804080515.2431
102W	10500lm	3000k	CRI>80	C	L90/B10 60.000h	77.12803081025.2431
102W	11050lm	4000k	CRI>80	C	L90/B10 60.000h	77.12804081025.2431

Maße

Durchmesser	600/1000/1280mm
Innendurchmesser	480/880/1160mm
Höhe	83mm

