


WLL 37

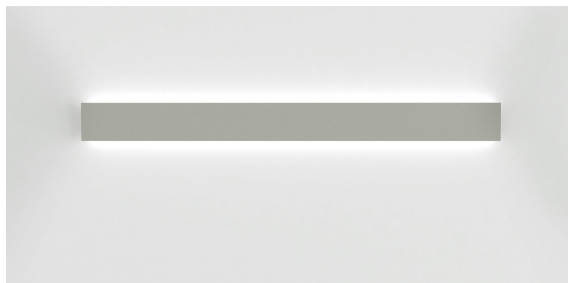

LED Wandleuchte, Lichtverteilung symmetrisch, direkt/indirekt, stranggepresstes Aluminiumprofil pulverbeschichtet, mit opaler Abdeckung, Treiber nicht dimmbar im Gehäuse integriert, incl. Wandhalterungen, Farbe weiß RAL 9016

Optional: Treiber Dali dimmbar, Farbe weißaluminium RAL 9006 oder schwarz RAL 9005

Profillänge L 616mm

Artikelnummer					
19,3 W	2260lm	3000k	CRI>80	E L80/B20 50.000h	85.06163080195.1031
19,3 W	2370lm	4000k	CRI>80	E L80/B20 50.000h	85.06164080195.2031

Profillänge L 896mm

Artikelnummer					
29 W	3400lm	3000k	CRI>80	E L80/B20 50.000h	85.08963080295.1031
29 W	3560lm	4000k	CRI>80	E L80/B20 50.000h	85.08964080295.1031

Profillänge L 1176mm

Artikelnummer					
38,6 W	4530lm	3000k	CRI>80	L80/B20 50.000h	85.11763080385.1031
38,6 W	4740lm	4000k	CRI>80	L80/B20 50.000h	85.11764080385.1031

Profillänge L 1456mm



Artikelnummer					
48,3 W	5660lm	3000k	CRI>80	E L80/B20 50.000h	85.14563080485.1031
48,3 W	5930lm	4000k	CRI>80	E L80/B20 50.000h	85.14564080485.1031

Profillänge L 1736mm

Artikelnummer					
57,9 W	6800lm	3000k	CRI>80	E L80/B20 50.000h	85.17363080575.1031
57,9 W	7120lm	4000k	CRI>80	E L80/B20 50.000h	85.17364080575.1031

Profillänge L 2016mm

Artikelnummer					
67,6 W	7930lm	3000k	CRI>80	E L80/B20 50.000h	85.20163080675.1031



Artikelnummer

67,6 W	8300lm	4000k	CRI>80	E	L80/B20 50.000h	85.20164080675.1031
--------	--------	-------	--------	---	-----------------	---------------------

Profillänge L 2296mm

Artikelnummer

77,2 W	9060lm	3000k	CRI>80	E	L80/B20 50.000h	85.22963080775.1031
77,2 W	9490lm	4000k	CRI>80	E	L80/B20 50.000h	85.22964080775.1031

