


WLL 60

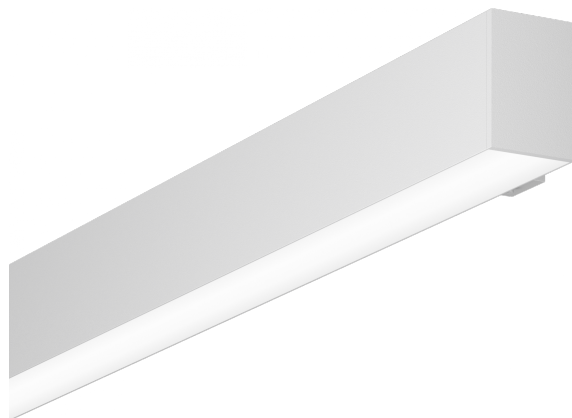


LED Wandleuchte, Lichtverteilung symmetrisch, direkt/indirekt, stranggepresstes Aluminiumprofil pulverbeschichtet, mit opaler Abdeckung, Treiber nicht dimmbar im Gehäuse integriert, incl. Wandhalterungen, Farbe weiß RAL 9016

Optional: Treiber Dali dimmbar, Farbe weißaluminium RAL 9006 oder schwarz RAL 9005


Profillänge A 561mm

						Artikelnummer
9 W	1050lm	3000k	CRI>80	E	L90/B10 50.000h	86.05613080095.1031
9W	1100lm	4000k	CRI>80	E	L90/B10 50.000h	86.05614080095.1031
16 W	1900lm	3000k	CRI>80	E	L90/B10 50.000h	86.05613080165.1031
16 W	2000lm	4000k	CRI>80	E	L90/B10 50.000h	86.05614080165.1031
28 W	3200lm	3000k	CRI>80	E	L90/B10 50.000h	86.05613080285.1031
28 W	3350lm	4000k	CRI>80	E	L90/B10 50.000h	86.05614080285.1031



Profillänge A 1121mm

						Artikelnummer
18 W	2100lm	3000k	CRI>80	E	L90/B10 50.000h	86.11213080185.1031
18W	2200lm	4000k	CRI>80	E	L90/B10 50.000h	86.11214080185.1031
32 W	3700lm	3000k	CRI>80	E	L90/B10 50.000h	86.11213080325.1031
32 W	3900lm	4000k	CRI>80	E	L90/B10 50.000h	86.11214080325.1031
57 W	6250lm	3000k	CRI>80	E	L90/B10 50.000h	86.11213080575.1031
57 W	6600lm	4000k	CRI>80	E	L90/B10 50.000h	86.11214080575.1031



Profillänge A 1401mm

						Artikelnummer
23 W	2800lm	3000k	CRI>80	E	L90/B10 50.000h	86.14013080235.1031
23 W	2950lm	4000k	CRI>80	E	L90/B10 50.000h	86.14014080235.1031
40 W	4550lm	3000k	CRI>80	E	L90/B10 50.000h	86.14013080405.1031
40 W	4800lm	4000k	CRI>80	E	L90/B10 50.000h	86.14014080405.1031
71 W	7850lm	3000k	CRI>80	E	L90/B10 50.000h	86.14013080715.1031

Artikelnummer

71 W	8250lm	4000k	CRI>80	E	L90/B10 50.000h	86.14014080715.1031
------	--------	-------	--------	---	-----------------	---------------------

Profillänge A 1681mm

Artikelnummer

26 W	3250lm	3000k	CRI>80	E	L90/B10 50.000h	86.16813080265.1031
26 W	3400lm	4000k	CRI>80	E	L90/B10 50.000h	86.16814080265.1031
48 W	5600lm	3000k	CRI>80	E	L90/B10 50.000h	86.16813080485.1031
48 W	5900lm	4000k	CRI>80	E	L90/B10 50.000h	86.16814080485.1031
87 W	9400lm	3000k	CRI>80	E	L90/B10 50.000h	86.16813080875.1031
87 W	9900lm	4000k	CRI>80	E	L90/B10 50.000h	86.16814080875.1031

