



WLL 115

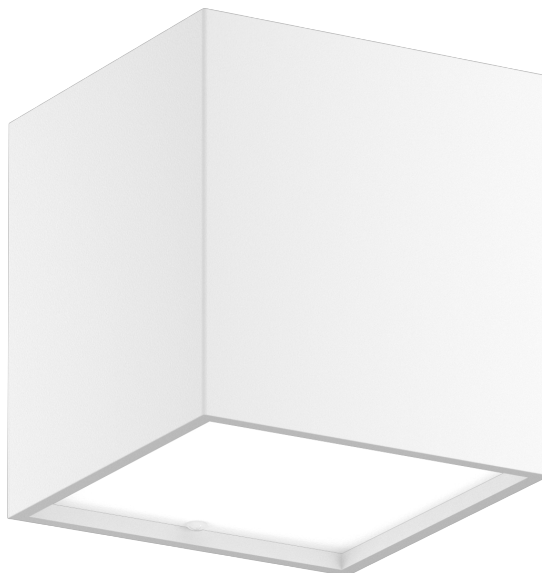

LED Wandleuchte, Lichtverteilung symmetrisch, direkt/indirekt, Opale Abdeckung, Gehäuse aus Aluminium pulverbeschichtet, Treiber nicht dimmbar im Gehäuse integriert, Farbe weiß RAL 9016

Optional: Linsenoptik 18° oder 32, Farbwiedergabe CRI>90, Farbe weißaluminium RAL 9006 oder schwarz RAL 9005

						Artikelnummer
8 W	400lm	3000k	CRI>80	E	L70/B50 60.000h	85.01003080085.1031
8 W	430lm	4000k	CRI>80	E	L70/B50 60.000h	85.01004080085.1031
19 W	1150lm	3000k	CRI>80	E	L70/B50 60.000h	85.01003080195.1031
19 W	1250lm	4000k	CRI>80	E	L70/B50 60.000h	85.01004080195.1031



Maße

Breite	100mm
Tiefe	100mm
Höhe	100mm

