

DEB 355 Raster weiß direkt




LED Einbauleuchte ballwurfsicher, symmetrisch, direkt, Gehäuse aus Stahlblech pulverbeschichtet, Stahlblechraster weiss mit hinterlegter Opaler Abdeckung, verschraubt und verstärkt, Treiber nicht dimmbar im Gehäuse integriert, incl. Befestigungssatz, Farbe weiß RAL 9003

Optional: Bauform 620x620/1245x620/1545x445mm, Treiber Dali dimmbar, Microprismatische Abdeckung

Baulänge L 1245mm

47 W	6018lm	4000k	CRI>80	D	L90/B10 50.000h	Artikelnummer 48.12454080475.2731
95 W	11590lm	4000k	CRI>80	D	L90/B10 50.000h	48.12454080955.2731

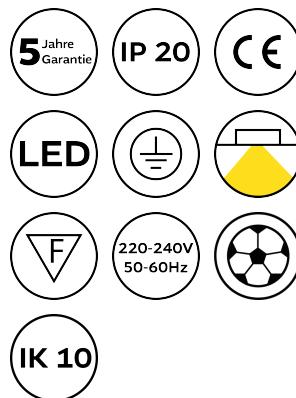

Baulänge L 1545mm

70 W	9662lm	4000k	CRI>80	D	L90/B10 50.000h	Artikelnummer 48.15454080705.2731
102 W	13496lm	4000k	CRI>80	D	L90/B10 50.000h	48.15454081025.2731
142 W	17986lm	4000k	CRI>80	D	L90/B10 50.000h	48.15454081425.2731

Maße

Baulänge L	1245/1545mm
Breite B	310mm
Höhe H	85mm
Deckenausschnitt DA	1230x295/1530x295mm

