


PLB 355 Linsenoptik direkt

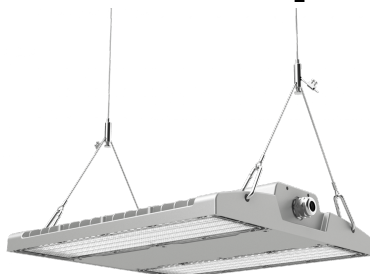

LED Pendelleuchte ballwurfsicher, symmetrisch, direkt, Gehäuse Aluminium pulverbeschichtet, Linsenoptik 120°, Treiber nicht dimmbar im Gehäuse integriert, Farbe weißaluminium RAL 9006

Optional: Treiber Dali dimmbar, Linsenoptik symmetrisch 55/85°, Linsenoptik asymmetrisch 25x85/50x105/80x100/30x105°, Anbaubügel für Deckenanbau verstellbar bis 60°, Entblendungsraster 28/38mm

Baulänge L 340mm

Artikelnummer						
150 W	27750lm	4000k	CRI>80	C	L80/B10 80.000h	71.03554081505.2996

Baulänge L 680mm



Artikelnummer						
300 W	55000lm	4000k	CRI>80	C	L80/B10 80.000h	71.03554083005.2996



Baulänge L 1020mm

Artikelnummer						
480 W	88800lm	4000k	CRI>80	C	L80/B10 80.000h	71.03554084805.2996

Maße

Bauform L	340/680/1020mm
Breite B	325mm
Höhe H	60mm



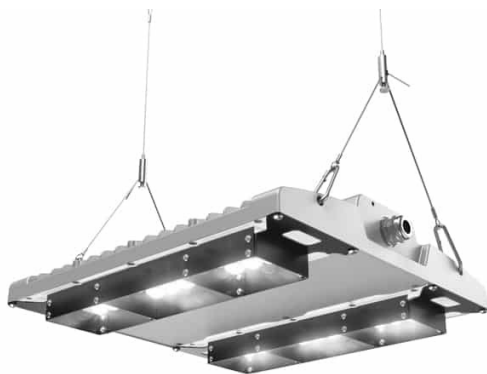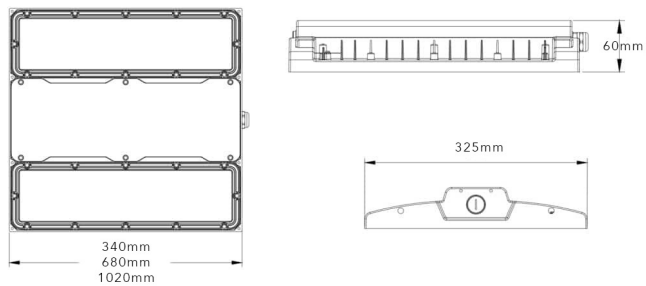

Optik Entblendungsraster



Draufsicht



Befestigung für Aufbaumontage