


## PEL 605 Opal direkt/indirekt

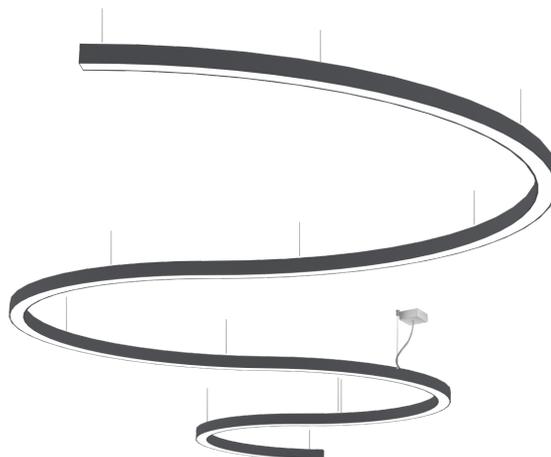


LED Pendelleuchte in Freiform, Lichtverteilung symmetrisch, direkt/indirekt, Gehäuse aus stranggepresstem Aluminium pulverbeschichtet, Passive Kühlung aus Aluminium, mit opaler Abdeckung, Treiber nicht dimmbar im Gehäuse integriert, Farbe weiß RAL 9016

**Optional:** Treiber Dali dimmbar, Anbauleuchte in Freiform, Lichtverteilung direkt, Microprismatische Abdeckung UGR<19, Farbe weißaluminium RAL 9006 oder schwarz RAL 9005


### Lineare Module 860mm

						Artikelnummer
14,3 W	1480lm	3000k	CRI>80	F	L80/B20 50.000h	79.08603080145.1031
14,3 W	1560lm	4000k	CRI>80	F	L80/B20 50.000h	79.08604080145.1031
19,8 W	2030lm	3000k	CRI>80	F	L80/B20 50.000h	79.08603080195.1031
19,8 W	2130lm	4000k	CRI>80	F	L80/B20 50.000h	79.08604080195.1031



### Lineare Module 1140mm

						Artikelnummer
20,7 W	2120lm	3000k	CRI>80	F	L80/B20 50.000h	79.11403080205.1031
20,7 W	2220lm	4000k	CRI>80	F	L80/B20 50.000h	79.11404080205.1031
28,7 W	2900lm	3000k	CRI>80	F	L80/B20 50.000h	79.11403080285.1031
28,7 W	3040lm	4000k	CRI>80	F	L80/B20 50.000h	79.11404080285.1031



### Lineare Module 1420mm

						Artikelnummer
24,7 W	2540lm	3000k	CRI>80	F	L80/B20 50.000h	79.14203080245.1031
24,7 W	2670lm	4000k	CRI>80	F	L80/B20 50.000h	79.14204080245.1031
34,2 W	3480lm	3000k	CRI>80	F	L80/B20 50.000h	79.14203080345.1031
34,2 W	3660lm	4000k	CRI>80	F	L80/B20 50.000h	79.14204080345.1031

## Lineare Module 1700mm

							Artikelnummer
28,6 W	2970lm	3000k	CRI>80	F	L80/B20 50.000h		79.17003080285.1031
28,6 W	3110lm	4000k	CRI>80	F	L80/B20 50.000h		79.17004080285.1031
39,7 W	4070lm	3000k	CRI>80	F	L80/B20 50.000h		79.17003080395.1031
39,7 W	4270lm	4000k	CRI>80	F	L80/B20 50.000h		79.17004080395.1031

## Lineare Module 1980mm

							Artikelnummer
37,4 W	3810lm	3000k	CRI>80	F	L80/B20 50.000h		79.19803080375.1031
37,4 W	4000lm	4000k	CRI>80	F	L80/B20 50.000h		79.19804080375.1031
51,9 W	5220lm	3000k	CRI>80	F	L80/B20 50.000h		79.19803080515.1031
51,9 W	5480lm	4000k	CRI>80	F	L80/B20 50.000h		79.19804080515.1031

## Lineare Module 2260mm

							Artikelnummer
41,4 W	4230lm	3000k	CRI>80	F	L80/B20 50.000h		79.22603080415.1031
41,4 W	4450lm	4000k	CRI>80	F	L80/B20 50.000h		79.22604080415.1031
57,4 W	5810lm	3000k	CRI>80	F	L80/B20 50.000h		79.22603080575.1031
57,4 W	6090lm	4000k	CRI>80	F	L80/B20 50.000h		79.22604080575.1031

## Gebogene Module 45°

							Artikelnummer
9,9 W R758	1060lm	3000k	CRI>80	F	L80/B20 50.000h		79.05953080095.1031
9,9 W R758	1110lm	4000k	CRI>80	F	L80/B20 50.000h		79.05954080095.1031
13,7 W R758	1450lm	3000k	CRI>80	F	L80/B20 50.000h		79.05953080135.1031
13,7 W R758	1520lm	4000k	CRI>80	F	L80/B20 50.000h		79.05954080135.1031
12,4 W R1025	1380lm	3000k	CRI>80	F	L80/B20 50.000h		79.08053080125.1031
12,4 W R1025	1440lm	4000k	CRI>80	F	L80/B20 50.000h		79.08054080125.1031
17,2 W R1025	1890lm	3000k	CRI>80	F	L80/B20 50.000h		79.08053080175.1031
17,2 W R1025	1980lm	4000k	CRI>80	F	L80/B20 50.000h		79.08054080175.1031
14,9 W R1220	1590lm	3000k	CRI>80	F	L80/B20 50.000h		79.09593080145.1031
14,9 W R1220	1670lm	4000k	CRI>80	F	L80/B20 50.000h		79.09594080145.1031
20,6 W R1220	2180lm	3000k	CRI>80	F	L80/B20 50.000h		79.09593080205.1031
20,6 W R1220	2290lm	4000k	CRI>80	F	L80/B20 50.000h		79.09594080205.1031
19,1 W R1490	2120lm	3000k	CRI>80	F	L80/B20 50.000h		79.11713080195.1031
19,1 W R1490	2220lm	4000k	CRI>80	F	L80/B20 50.000h		79.11713080195.1031
26,5 W R1490	2900lm	3000k	CRI>80	F	L80/B20 50.000h		79.11713080265.1031
26,5 W R1490	3050lm	4000k	CRI>80	F	L80/B20 50.000h		79.11714080265.1031
25,8 W R2005	2860lm	3000k	CRI>80	F	L80/B20 50.000h		79.15753080255.1031
25,8 W R2005	3000lm	4000k	CRI>80	F	L80/B20 50.000h		79.15754080255.1031

**Artikelnummer**

35,8 W R2005	3920lm	3000k	CRI>80	F	L80/B20 50.000h	79.15753080355.1031
35,8 W R2005	4110lm	4000k	CRI>80	F	L80/B20 50.000h	79.15754080355.1031

**Gebogene Module 60°****Artikelnummer**

9,9 W R570	1060lm	3000k	CRI>80	F	L80/B20 50.000h	79.05973080095.1031
9,9 W R570	1110lm	4000k	CRI>80	F	L80/B20 50.000h	79.05974080095.1031
13,7 W R570	1450lm	3000k	CRI>80	F	L80/B20 50.000h	79.05973080135.1031
13,7 W R570	1520lm	4000k	CRI>80	F	L80/B20 50.000h	79.05974080135.1031
11,9 W R758	1270lm	3000k	CRI>80	F	L80/B20 50.000h	79.07943080115.1031
11,9 W R758	1330lm	4000k	CRI>80	F	L80/B20 50.000h	79.07944080115.1031
16,5 W R758	1740lm	3000k	CRI>80	F	L80/B20 50.000h	79.07943080165.1031
16,5 W R758	1830lm	4000k	CRI>80	F	L80/B20 50.000h	79.07944080165.1031
17,2 W R1025	1900lm	3000k	CRI>80	F	L80/B20 50.000h	79.10743080175.1031
17,2 W R1025	2000lm	4000k	CRI>80	F	L80/B20 50.000h	79.10744080175.1031
23,8 W R1025	2610lm	3000k	CRI>80	F	L80/B20 50.000h	79.10743080235.1031
23,8 W R1025	2740lm	4000k	CRI>80	F	L80/B20 50.000h	79.10744080235.1031
20,8 W R1220	2220lm	3000k	CRI>80	F	L80/B20 50.000h	79.12783080205.1031
20,8 W R1220	2330lm	4000k	CRI>80	F	L80/B20 50.000h	79.12784080205.1031
28,8 W R1220	3050lm	3000k	CRI>80	F	L80/B20 50.000h	79.12783080285.1031
28,8 W R1220	3200lm	4000k	CRI>80	F	L80/B20 50.000h	79.12784080285.1031
28,7 W R1490	3070lm	3000k	CRI>80	F	L80/B20 50.000h	79.15613080285.1031
28,7 W R1490	3220lm	4000k	CRI>80	F	L80/B20 50.000h	79.15614080285.1031
39,8 W R1490	4200lm	3000k	CRI>80	F	L80/B20 50.000h	79.15613080395.1031
39,8 W R1490	4410lm	4000k	CRI>80	F	L80/B20 50.000h	79.15614080395.1031
34,4 W R2005	3810lm	3000k	CRI>80	F	L80/B20 50.000h	79.21003080345.1031
34,4 W R2005	4000lm	4000k	CRI>80	F	L80/B20 50.000h	79.21004080345.1031
47,7 W R2005	5230lm	3000k	CRI>80	F	L80/B20 50.000h	79.21003080475.1031
47,7 W R2005	5480lm	4000k	CRI>80	F	L80/B20 50.000h	79.21004080475.1031

**Gebogene Module 90°****Artikelnummer**

8,9 W R400	950lm	3000k	CRI>80	F	L80/B20 50.000h	79.06293080085.1031
8,9 W R400	1000lm	4000k	CRI>80	F	L80/B20 50.000h	79.06294080085.1031
12,4 W R400	1310lm	3000k	CRI>80	F	L80/B20 50.000h	79.06293080125.1031
12,4 W R400	1370lm	4000k	CRI>80	F	L80/B20 50.000h	79.06294080125.1031
13,9 W R570	1480lm	3000k	CRI>80	F	L80/B20 50.000h	79.08963080135.1031
13,9 W R570	1560lm	4000k	CRI>80	F	L80/B20 50.000h	79.08964080135.1031
19,2 W R570	2030lm	3000k	CRI>80	F	L80/B20 50.000h	79.08963080195.1031
19,2 W R570	2130lm	4000k	CRI>80	F	L80/B20 50.000h	79.08964080195.1031
19,8 W R758	2120lm	3000k	CRI>80	F	L80/B20 50.000h	79.11903080195.1031

**Artikelnummer**

19,8 W R758	2220lm	4000k	CRI>80	F	L80/B20 50.000h	79.11904080195.1031
27,5 W R758	2900lm	3000k	CRI>80	F	L80/B20 50.000h	79.11903080275.1031
27,5 W R758	3050lm	4000k	CRI>80	F	L80/B20 50.000h	79.11904080275.1031
26,7 W R1025	2960lm	3000k	CRI>80	F	L80/B20 50.000h	79.16103080265.1031
26,7 W R1025	3110lm	4000k	CRI>80	F	L80/B20 50.000h	79.16104080265.1031
37,1 W R1025	4060lm	3000k	CRI>80	F	L80/B20 50.000h	79.16103080375.1031
37,1 W R1025	4260lm	4000k	CRI>80	F	L80/B20 50.000h	79.16104080375.1031
32,5 W R1220	3600lm	3000k	CRI>80	F	L80/B20 50.000h	79.19173080325.1031
32,5 W R1220	3780lm	4000k	CRI>80	F	L80/B20 50.000h	79.19174080325.1031
38,2 W R1490	4240lm	3000k	CRI>80	F	L80/B20 50.000h	79.23413080385.1031
38,2 W R1490	4450lm	4000k	CRI>80	F	L80/B20 50.000h	79.23414080385.1031
53 W R1490	5810lm	3000k	CRI>80	F	L80/B20 50.000h	79.23413080535.1031
53 W R1490	6090lm	4000k	CRI>80	F	L80/B20 50.000h	79.23414080535.1031

**Gebogene Module 120°****Artikelnummer**

8,9 W R302	950lm	3000k	CRI>80	F	L80/B20 50.000h	79.06323080085.1031
8,9 W R302	1000lm	4000k	CRI>80	F	L80/B20 50.000h	79.06324080085.1031
12,4 W R302	1310lm	3000k	CRI>80	F	L80/B20 50.000h	79.06323080125.1031
12,4 W R302	1370lm	4000k	CRI>80	F	L80/B20 50.000h	79.06324080125.1031
11,9 W R400	1270lm	3000k	CRI>80	F	L80/B20 50.000h	79.08383080115.1031
11,9 W R400	1330lm	4000k	CRI>80	F	L80/B20 50.000h	79.08384080115.1031
16,5 W R400	1740lm	3000k	CRI>80	F	L80/B20 50.000h	79.08383080165.1031
16,5 W R400	1830lm	4000k	CRI>80	F	L80/B20 50.000h	79.08384080165.1031
19,8 W R570	2120lm	3000k	CRI>80	F	L80/B20 50.000h	79.11943080195.1031
19,8 W R570	2220lm	4000k	CRI>80	F	L80/B20 50.000h	79.11944080195.1031
27,5 W R570	2900lm	3000k	CRI>80	F	L80/B20 50.000h	79.11943080275.1031
27,5 W R570	3050lm	4000k	CRI>80	F	L80/B20 50.000h	79.11944080275.1031
29,7 W R758	3170lm	3000k	CRI>80	F	L80/B20 50.000h	79.15873080295.1031
29,7 W R758	3330lm	4000k	CRI>80	F	L80/B20 50.000h	79.15874080295.1031
39,7 W R758	4350lm	3000k	CRI>80	F	L80/B20 50.000h	79.15873080395.1031
39,7 W R758	4560lm	4000k	CRI>80	F	L80/B20 50.000h	79.15874080395.1031
38,2 W R1025	4230lm	3000k	CRI>80	F	L80/B20 50.000h	79.21473080385.1031
38,2 W R1025	4440lm	4000k	CRI>80	F	L80/B20 50.000h	79.21474080385.1031
53 W R1025	5800lm	3000k	CRI>80	F	L80/B20 50.000h	79.21473080535.1031
53 W R1025	6080lm	4000k	CRI>80	F	L80/B20 50.000h	79.21474080535.1031

**Gebogene Module 135°****Artikelnummer**

10,9 W R302	1160lm	3000k	CRI>80	F	L80/B20 50.000h	79.071123080105.1031
10,9 W R302	1220lm	4000k	CRI>80	F	L80/B20 50.000h	79.07114080105.1031

						<b>Artikelnummer</b>
15,1 W R302	1590lm	3000k	CRI>80	F	L80/B20 50.000h	79.07113080155.1031
15,1 W R302	1670lm	4000k	CRI>80	F	L80/B20 50.000h	79.07114080155.1031
13,9 W R400	1480lm	3000k	CRI>80	F	L80/B20 50.000h	79.09433080135.1031
13,9 W R400	1560lm	4000k	CRI>80	F	L80/B20 50.000h	79.09434080135.1031
19,2 W R400	2030lm	3000k	CRI>80	F	L80/B20 50.000h	79.09433080195.1031
19,2 W R400	2130lm	4000k	CRI>80	F	L80/B20 50.000h	79.09434080195.1031
21,8 W R570	2330lm	3000k	CRI>80	F	L80/B20 50.000h	79.13433080215.1031
21,8 W R570	2450lm	4000k	CRI>80	F	L80/B20 50.000h	79.13434080215.1031
30,2 W R570	3190lm	3000k	CRI>80	F	L80/B20 50.000h	79.13433080305.1031
30,2 W R570	3350lm	4000k	CRI>80	F	L80/B20 50.000h	79.13434080305.1031




## Zubehör

	<b>Artikelnummer</b>
Endkappe weiß RAL 9016	79.00000000002.0031
Verbinder linear	79.00000000003.0000
Baldachin 80x80x32mm mit Zuleitung 2000mm 3polig	79.20000000003.0031
Stahlseilabhängung 2000mm	79.00000000005.2000
Verbinder gebogen 45°	79.00000000003.0045
Verbinder gebogen 60°	79.00000000003.0060
Verbinder gebogen 90°	79.00000000003.0090
Verbinder gebogen 120°	79.00000000003.0120
Verbinder gebogen 135°	79.00000000003.0135


## Maße

Breite	60mm
Höhe	65mm

A-A:

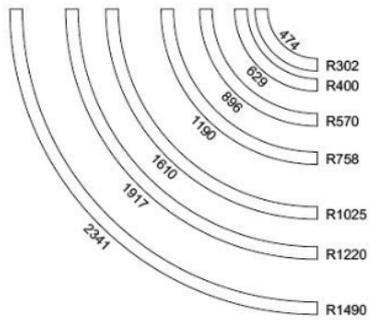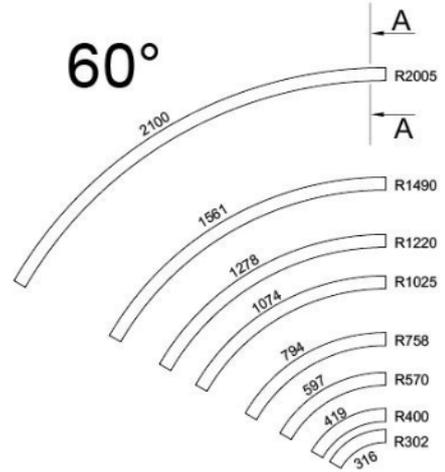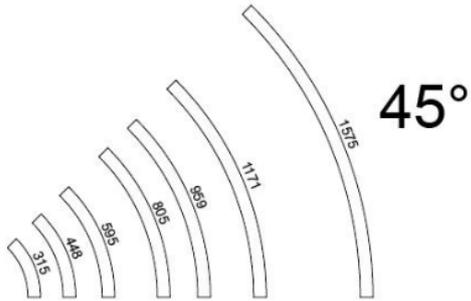

90°

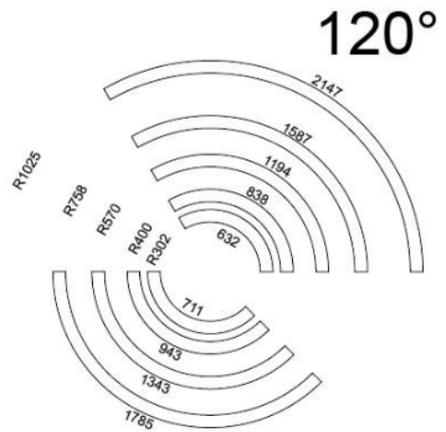

135°