


DELQ 61

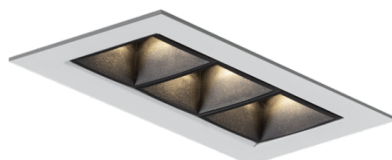


LED Einbauleuchte, Lichtverteilung symmetrisch, direkt, Gehäuse aus Aluminium pulverbeschichtet, mit Dark Light Optik schwarz UGR<19, Treiber nicht dimmbar extern mit Verbindungsleitung, Farbe weiß RAL 9016

Optional: Treiber Dali dimmbar, Dark Light Optik weiß, Farbe weißaluminium RAL 9006 oder schwarz RAL 9005


Außenmaß 100x61mm

Artikelnummer						
7,7 W	700lm	3000k	CRI>90	F	L80/B10 50.000h	05.01003090075.2531
7,7 W	750lm	4000k	CRI>90	F	L80/B10 50.000h	05.01004090075.2531
11 W	940lm	3000k	CRI>90	F	L80/B10 50.000h	05.01003090115.2531
11 W	1010lm	4000k	CRI>90	F	L80/B10 50.000h	05.01004090115.2531



Außenmaß 140x61mm

Artikelnummer						
10,4 W	1290lm	3000k	CRI>90	F	L80/B10 50.000h	05.01403090105.2531
10,4 W	1130lm	4000k	CRI>90	F	L80/B10 50.000h	05.01404090105.2531
14,9 W	1410lm	3000k	CRI>90	F	L80/B10 50.000h	05.01403090145.2531
14,9 W	1520lm	4000k	CRI>90	F	L80/B10 50.000h	05.01404090145.2531



Außenmaß 180x61mm

Artikelnummer						
13,8 W	1400lm	3000k	CRI>90	F	L80/B10 50.000h	05.01803090135.2531
13,8 W	1510lm	4000k	CRI>90	F	L80/B10 50.000h	05.01804090135.2531
19,6 W	1880lm	3000k	CRI>90	F	L80/B10 50.000h	05.01803090195.2531
19,6 W	2030lm	4000k	CRI>90	F	L80/B10 50.000h	05.01804090195.2531

Außenmaß 220x61mm

						Artikelnummer
17 W	1750lm	3000k	CRI>90	F	L80/B10 50.000h	05.02203090175.2531
17 W	1890lm	4000k	CRI>90	F	L80/B10 50.000h	05.02204090175.2531
24 W	2350lm	3000k	CRI>90	F	L80/B10 50.000h	05.02203090245.2531
24 W	2530lm	4000k	CRI>90	F	L80/B10 50.000h	05.02204090245.2531

Außenmaß 260x61mm

						Artikelnummer
20,1 W	2100lm	3000k	CRI>90	F	L80/B10 50.000h	05.02603090205.2531
20,1 W	2270lm	4000k	CRI>90	F	L80/B10 50.000h	05.02604090205.2531
28,8 W	2820lm	3000k	CRI>90	F	L80/B10 50.000h	05.02603090285.2531
29,1 W	3040lm	4000k	CRI>90	F	L80/B10 50.000h	05.02604090295.2531

Außenmaß 300x61mm

						Artikelnummer
23,3 W	2460lm	3000k	CRI>90	F	L80/B10 50.000h	05.03003090235.2531
23,6 W	2650lm	4000k	CRI>90	F	L80/B10 50.000h	05.03004090235.2531
34,2 W	3290lm	3000k	CRI>90	F	L80/B10 50.000h	05.03003090345.2531
34,6 W	3550lm	4000k	CRI>90	F	L80/B10 50.000h	05.03004090345.2531

Außenmaß 340x61mm

						Artikelnummer
26,5 W	2810lm	3000k	CRI>90	F	L80/B10 50.000h	05.03403090265.2531
26,7 W	3020lm	4000k	CRI>90	F	L80/B10 50.000h	05.03404090265.2531
38,8 W	3770lm	3000k	CRI>90	F	L80/B10 50.000h	05.03403090385.2531
39,5 W	4060lm	4000k	CRI>90	F	L80/B10 50.000h	05.03404090385.2531

Außenmaß 380x61mm

						Artikelnummer
30,2 W	3160lm	3000k	CRI>90	F	L80/B10 50.000h	05.03803090305.2531
30,2 W	3400lm	4000k	CRI>90	F	L80/B10 50.000h	05.03804090305.2531
43 W	4240lm	3000k	CRI>90	F	L80/B10 50.000h	05.03803090435.2531
43 W	4560lm	4000k	CRI>90	F	L80/B10 50.000h	05.03804090435.2531

Außenmaß 420x61mm

						Artikelnummer
33,9 W	3510lm	3000k	CRI>90	F	L80/B10 50.000h	05.04203090335.2531
33,9 W	3780lm	4000k	CRI>90	F	L80/B10 50.000h	05.04204090335.2531
48,3 W	4710lm	3000k	CRI>90	F	L80/B10 50.000h	05.04203090485.2531

Artikelnummer

48,3 W 5070lm 4000k CRI>90 F L80/B10 50.000h 05.04204090485.2531

Maße

Außenmaß L 100x61mm	Deckenausschnitt B 90x55mm
Außenmaß L 140x61mm	Deckenausschnitt B 130x55mm
Außenmaß L 180x61mm	Deckenausschnitt B 170x55mm
Außenmaß L 220x61mm	Deckenausschnitt B 210x55mm
Außenmaß L 260x61mm	Deckenausschnitt B 250x55mm
Außenmaß L 300x61mm	Deckenausschnitt B 290x55mm
Außenmaß L 340x61mm	Deckenausschnitt B 330x55mm
Außenmaß L 380x61mm	Deckenausschnitt B 370x55mm
Außenmaß L 420x61mm	Deckenausschnitt B 410x55mm
Einbautiefe	60mm

