


Profil 44

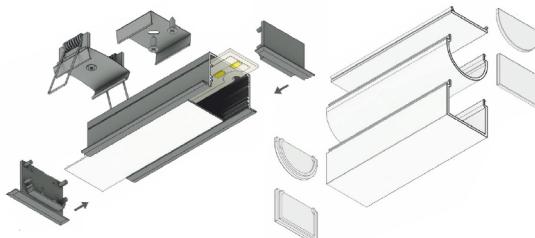


LED Einbauprofil aus stranggepresstem Aluminium, Länge 2000mm, Farbe eloxiert silber E6EV1, Artikel-Nummer 88.00440002000.0025

Optional: Profillänge nach Kundenwunsch mit Flexband und Treiber konfektionierbar, Farbe weiß lackiert oder schwarz eloxiert

Zubehör

	Artikelnummer
Abdeckung PMMA Opal flach, Länge 2000mm	88.00440002000.2000
Abdeckung PMMA Transparent flach, Länge 2000mm	88.00440002000.2300
Abdeckung PMMA Opal hoch 3seitig leuchtend 33,4x23mm, Länge 2000mm	88.00440002000.1000
Abdeckung PMMA Opal halbrund 33,4x21, Länge 2000mm	88.00440002000.1010
Zuleitung rund schwarz 2x0,34qmm mit freien Enden, Länge 2000mm nach hinten durch das Profil	88.00440002000.2051
Zuleitung rund schwarz 2x0,34qmm mit freien Enden, Länge 2000mm durch die Endkappe	88.00440002000.2052
Profileinbaufeder, Einbautiefe 45mm	88.00440000010.0000
Profilbefestigungsklammer, Einbautiefe 25mm	88.00440000011.0000
Endkappe silber für Abdeckung flach	88.00440000002.0025
Endkappe silber mit Kabeldurchführung für Abdeckung flach	88.00440000003.0025
Endkappe Opal 23mm für Abdeckung hoch	88.00440000004.0010
Endkappe Opal 21mm für Abdeckung halbrund	88.00440000005.0010



Maße

Aussenmaß 44,4mm x Baulänge L1 + 2x
Endkappe 11mm

Deckenausschnitt 38mm x Baulänge L1 + 2x
Endkappe 5mm

