DAL 650 Opal direkt



LED Aufbauleuchte, Lichtverteilung symmetrisch, direkt, Gehäuse aus stranggepresstem Aluminium pulverbeschichtet, Passive Kühlung aus Aluminium, mit opaler Abdeckung , Treiber Multiwatt nicht dimmbar im Gehäuse integriert, Farbe weiß RAL 9016

Optional: Treiber Dali dimmbar, Notlicht-Akkupack 1h oder 3h, Farbwiedergabe CRI>90, Lichtfarbe 2700k, Farbe weißalumnium RAL 9006 oder schwarz RAL 9005

Durchmesser 400mm


						Artikelnummer
30,2 W	3500lm	3000k	CRI>80	E	L80/B20 50.000h	35.04003080304.2031
29,1 W	3500lm	4000k	CRI>80	E	L80/B20 50.000h	35.04004080294.2031


Durchmesser 600mm

						Artikelnummer
42,1 W	5500lm	3000k	CRI>80	E	L90/B50 50.000h	35.06003080424.2031
40,4 W	5500lm	4000k	CRI>80	E	L90/B50 50.000h	35.06004080404.2031

Durchmesser 850mm


						Artikelnummer
80,6 W	10500m	3000k	CRI>80	E	L90/B50 50.000h	35.08503080804.2031
76,6 W	10500m	4000k	CRI>80	E	L90/B50 50.000h	35.08504080764.2031





Maße

Durchmesser	400/600/850mm
Höhe	62/87mm

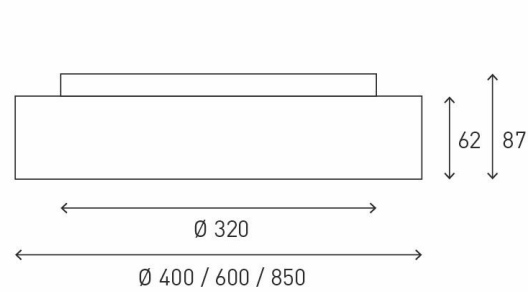
62
87
Ø 320
Ø 400 / 600 / 850